

视液镜
SG 系列

简介




SG 系列视液镜是用来指示：
制冷装置中液体管路内制冷剂情况；
制冷剂的含水量；
从油分离器到压缩机回油管路中液体流动情况。

SG 系列视液镜配有潮气指示器，通过颜色的变化来表示制冷剂中的含水量。
指示器在制冷剂含水量很低时呈深蓝色，含水量很高时呈粉红色，此时需更换干燥过滤器。

技术参数

最大工作压力
3.5 MPa
最高工作温度
80 °C
适用介质
R134a、R22、R407C 和 R404A/R507

外形尺寸

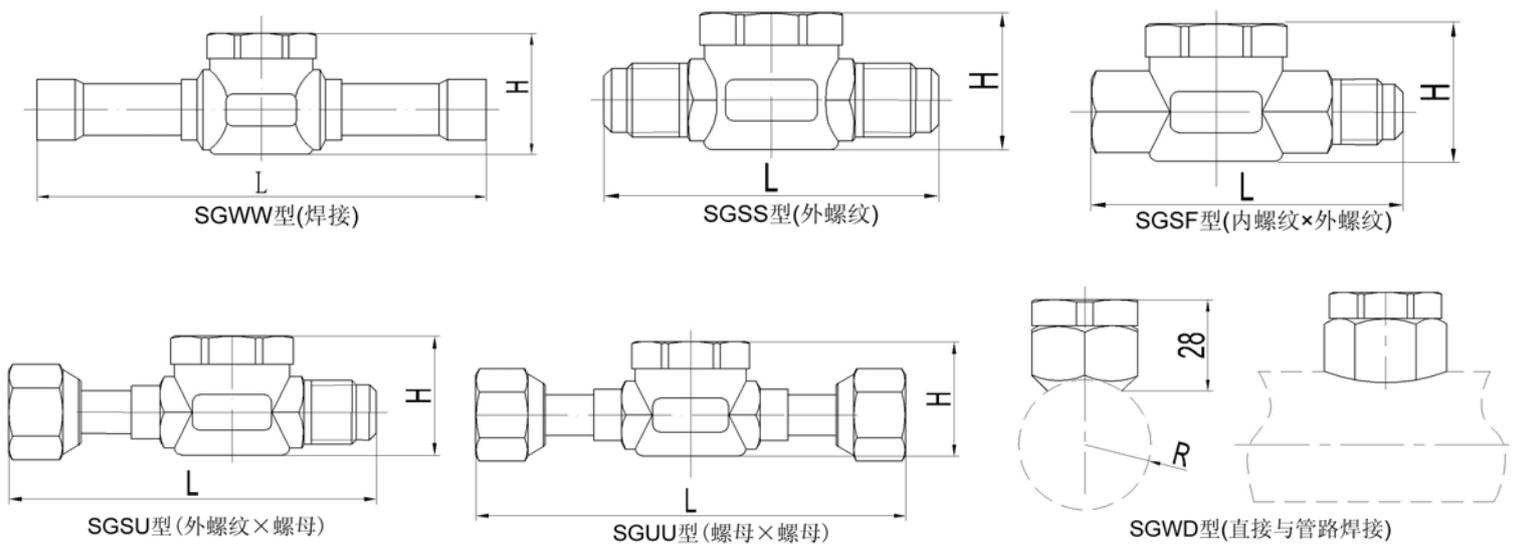

视液镜
SG 系列

潮气变色参数

潮气含量 (P.P.M)

制冷剂	R-22			R-134a		
	24℃	38℃	52℃	24℃	38℃	52℃
蓝色 (干)	<30	<45	<60	<30	<45	<60
淡天蓝色 (警告)	30 ~ 120	45 ~ 180	60 ~ 240	30 ~ 100	45 ~ 160	60 ~ 220
淡粉红色 (湿)	>120	>180	>240	>100	>160	>220

型号与参数

连接方式	型号	接管外径		外形尺寸		
		in.	mm	长	宽	高
钎焊扩口	SGWW6		Φ6	120	35	35
	SGWW1/4	1/4"		120	35	35
	SGWW10		Φ10	120	35	35
	SGWW3/8	3/8"		120	35	35
	SGWW12		Φ12	120	35	35
	SGWW1/2	1/2"		120	35	35
	SGWW16		Φ16	140	35	40
	SGWW5/8	5/8"		140	35	40
	SGWW19		Φ19	147	35	40
	SGWW3/4	3/4"		147	35	40
	SGWW22		Φ22	160	35	40
	SGWW7/8	7/8"		160	35	40
	SGWW28		Φ28	160	35	40
	SGWW1-1/8	1-1/8"		160	35	40

连接方式	型号	接管外径		外形尺寸		
		in.	mm	长	宽	高
喇叭口螺纹	SGSS6		Φ6	72	35	35
	SGSS1/4	1/4"		72	35	35
	SGSS10		Φ10	78	35	35
	SGSS3/8	3/8"		78	35	35
	SGSS12		Φ12	82	35	35
	SGSS1/2	1/2"		82	35	35
	SGSS16		Φ16	88	35	35
	SGSS5/8	5/8"		88	35	35

SGSF,SGSU,SGUU,SGWD 型为特殊规格, 需要请联系上海奉申公司。

订货

型号	SG	××	×
说明	视液镜 代号	WW 表示两端焊管连接 SS 表示两端喇叭口连接 SF 表示一端外螺纹, 一端内螺纹 SU 表示一端外螺纹, 一端带螺母 UU 表示两端带螺母 WD 表示直接与系统管路焊接	接管外径