
尺寸单位:mm

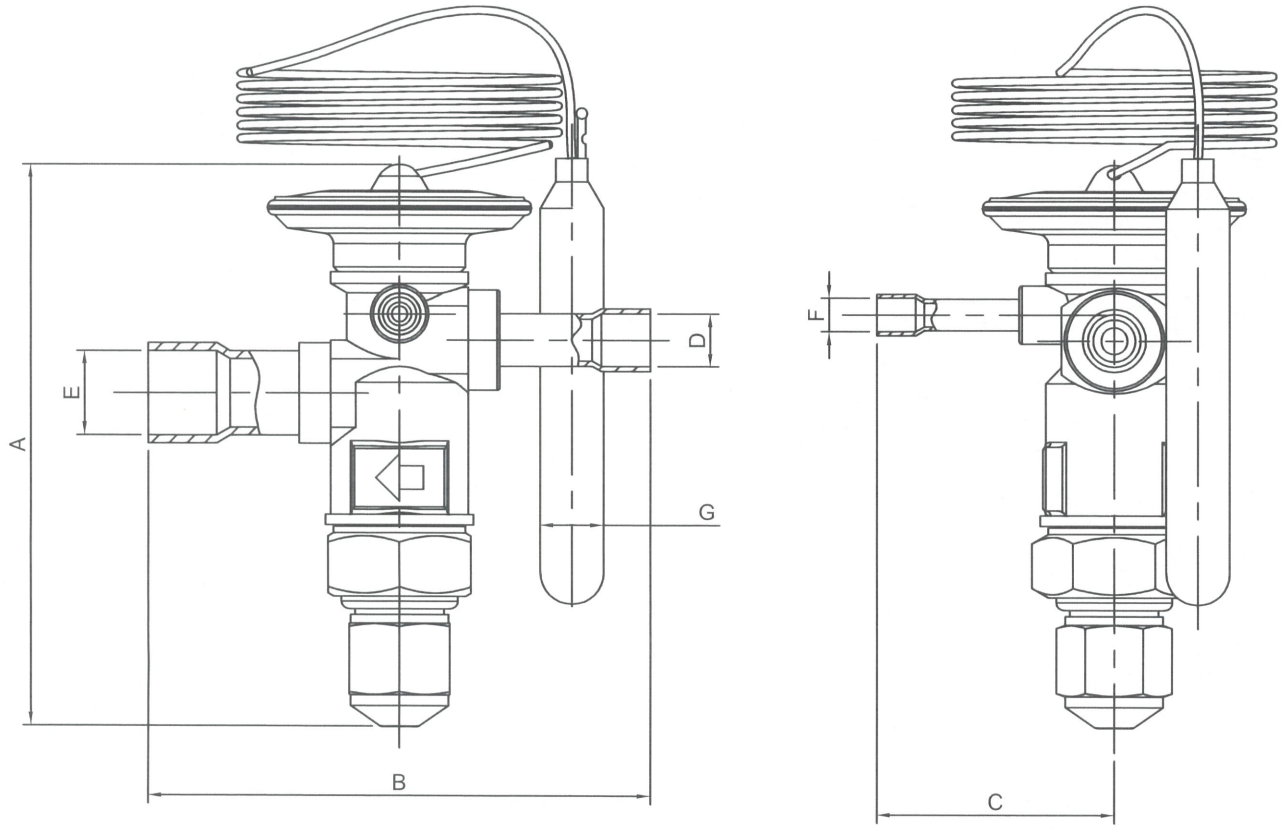

技术规格

1. 型号系列 ---------- BWTVE
2. 形式 ---------- 外平衡
3. 最高阀体温度 ---------- 80°C
4. 温包最高感受温度 ---------- 60°C
5. 连接方式 ---------- ODF
6. 最大工作压力 ---------- 3.0 MPa
7. 试验压力 ---------- 3.3 MPa
8. 毛细管长度 ---------- 1.5 M
9. 出厂过热度 ---------- 3.5°C
10. 适用工质 ---------- R22
11. 名义容量及外形尺寸参“产品对照表”
12. 未注尺寸公差按照GB/T1800.1-2009中的IT16级

受控文件

产品对照表

产品型号	名义容量(KW)	外形尺寸						
		A	B	C	D	E	F	G
BWTVE5X	17.5	106	94	45	Ø10	Ø16	Ø6.4	Ø12×105
BWTVE7.5X	26.3				Ø12.7	Ø16		
BWTVE10X	35							
BWTVE12X	42							

标记	处数	更改文件号	签字	日期	热力膨胀阀	图号	BWTVE5~12X
设计			审核		技术规格书	代码	
校对			批准		图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
工艺			日期	2025-10-10	共 1 页 / 第 1 页		