


 版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

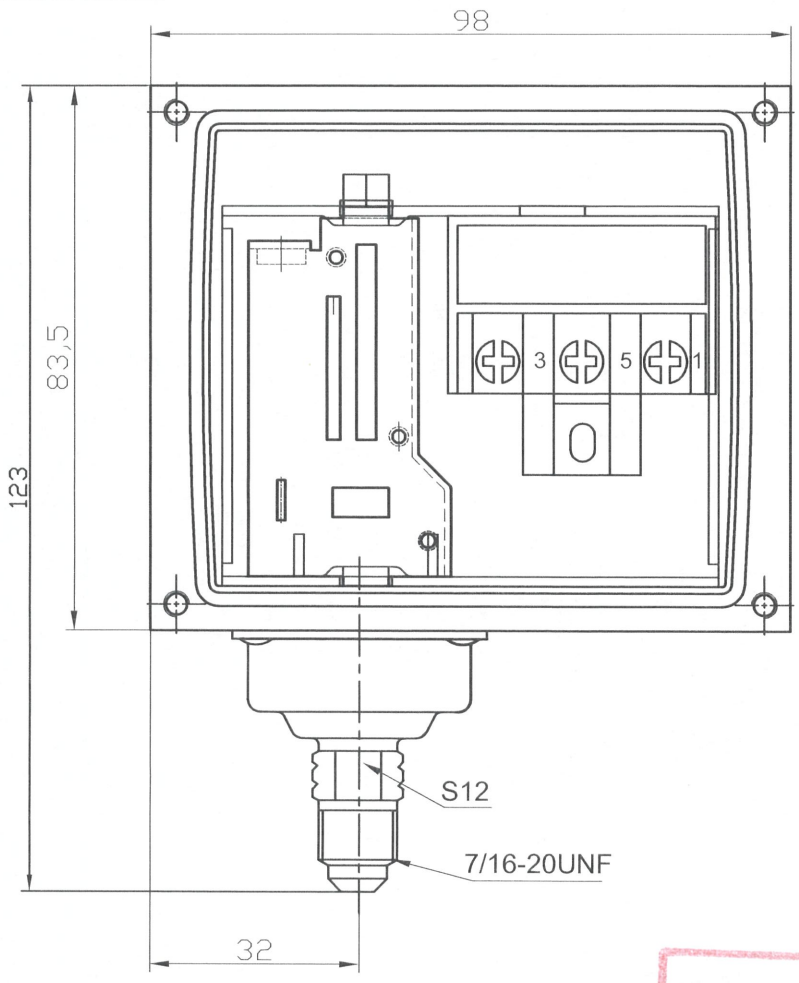

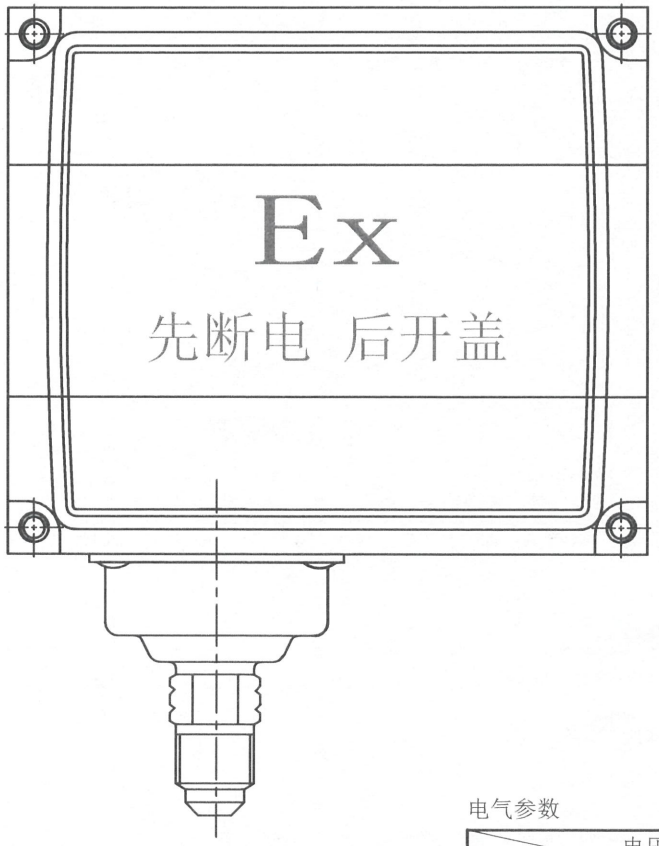


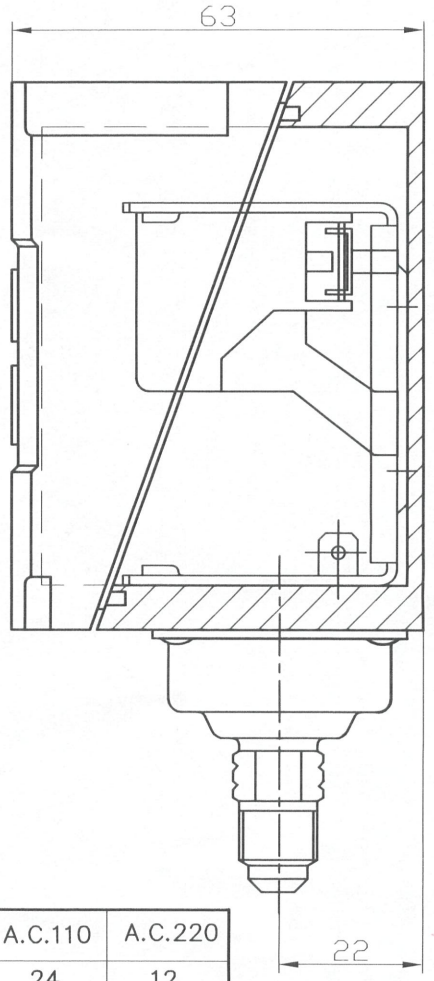

技术规格

1，供应商-----上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号-----EP高压
3，形式-----单组自动复位压力控制器
4，开关功能-----SPDT，压力升高断开，
压力降低接通接通 = 断开 - 压差
5，工厂设定-----断开压力0.8MPa
压差0.1MPa
6，实验压力-----3.3MPa
7，联接形式----- 7/16-20UNF 螺母，接Φ6 喇叭管
8，绝缘特性-----≤100MΩ
9，允许使用液体温度 ----- -20~120°C
10，适用工质-----R22,R407C,R134a,R404A,机油
11，开关触点功能
12，防爆等级-----Exdb ed IIC T4~T6

受控文件



↑表示压力升高方向

电气参数

电压 V / 电流 A		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	12
诱导电流	满载电流	24	12
	瞬时电流	144	72

型号	压力范围MPa	压差范围MPa	最大工作压力MPa
EPP20DE	0.4~2.0	0.2~0.5	1.2
EPP30DE	0.5~3.0	0.2~0.5	1.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期	EP高压型压力控制器	图号	EPP20DE30DE-01
设计	潘俊	审核	Rebeauli		产品技术规格书	代码	
校对		批准	Rebeauli		图样标记 / 数量 / 比例	材料	
工艺		日期	2024-04-16		共 1 页 第 1 页	上海奉申制冷控制股份有限公司	