


版本 1

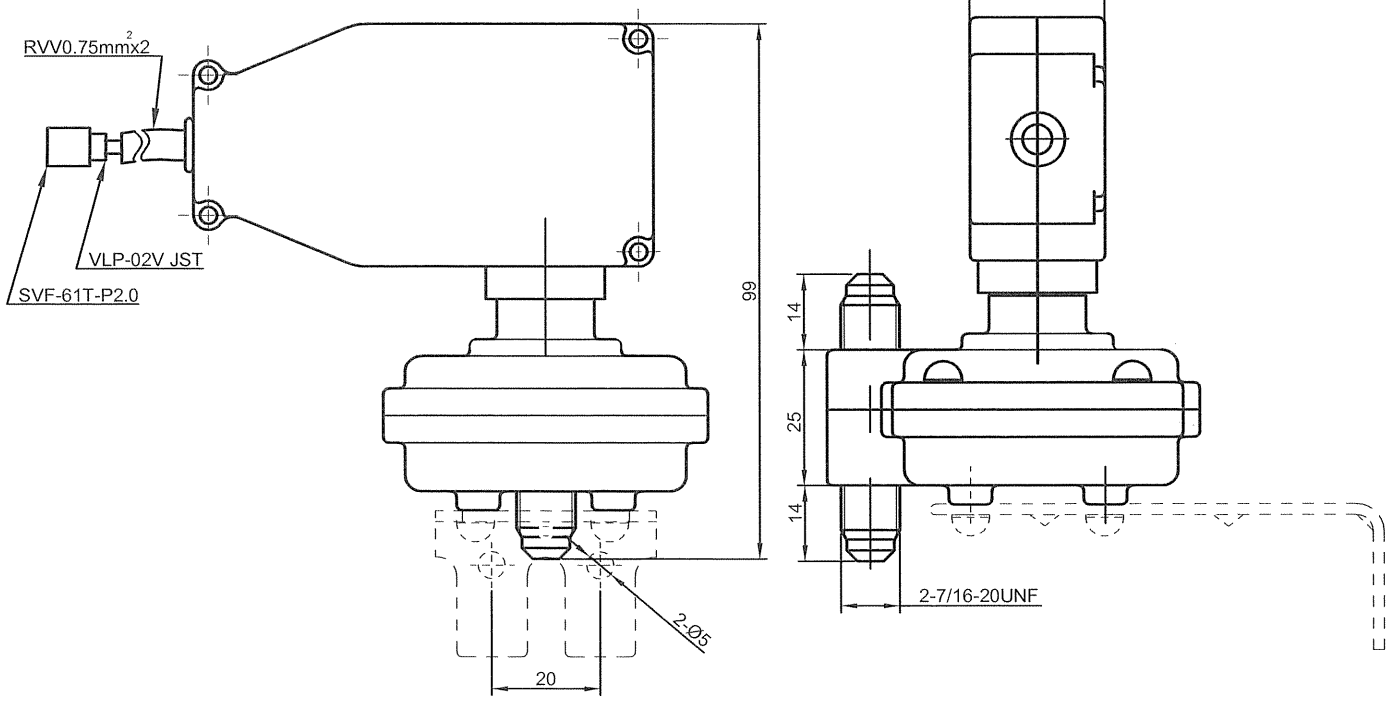

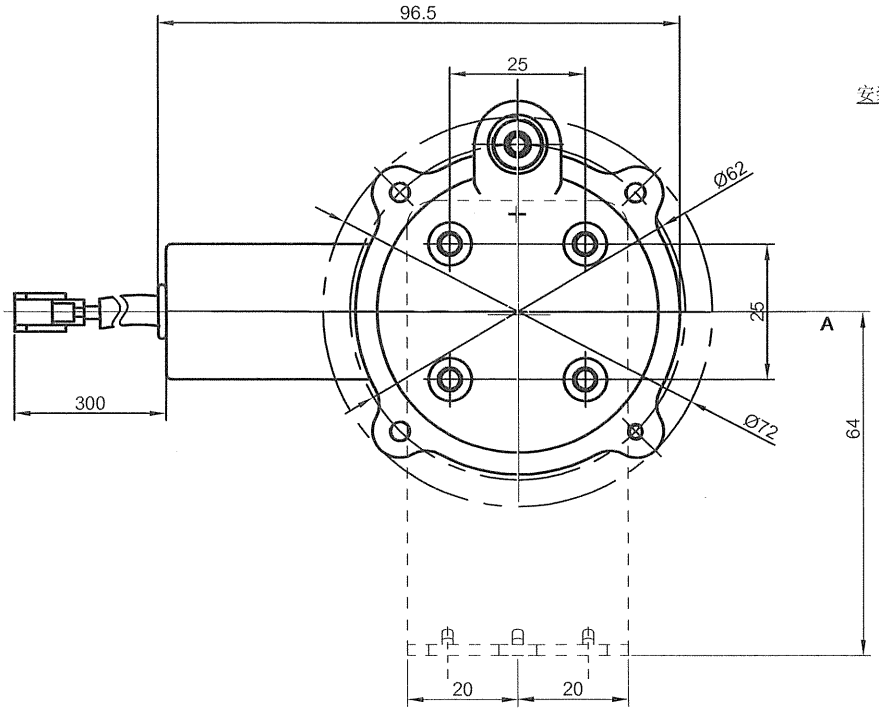


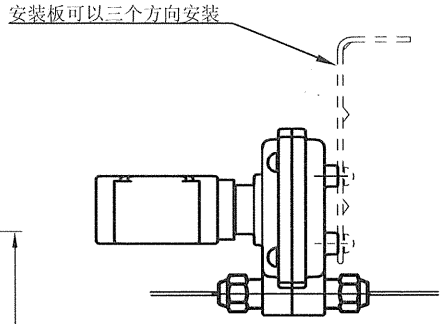

安装示意图

技术规格

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- FSD-W8
3，形式 ---------- 微压差开关
4，输出形式-------10A（3A）/250VA.C.SPDT开关
5，环境温度------- -30℃~+65℃
6，介质温度-------- -30℃~+82℃
7，防护等级---------IP54
8，材质----------符合ROHS要求
9，寿命----------≥10万次
10，高压端需要标有+号标识，低压端需要标有-号标识
11，适用介质--------水、乙二醇、其它对钢材质无腐蚀性液体
12，开关触点功能



① ： 公共触点
①—③： 压差增加时接通
①—② ： 压差减少时接通

电气参数

电流 A \ 电压 V		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	144	96

13，型号参数

型号	压力范围	压差范围
FSD-W8-00-A	5~15kPa	3kPa
FSD-W8-00-B	5~30kPa	3kPa
FSD-W8-00-C	5~70kPa	5kPa

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	胡留俊	审核		
校对		批准	Rebeau Li	
工艺		日期	2025-02-26	

FSD-W8 微压差开关			图号	FSD-W8-00
技术规格书			代码	
图样标记	数量	比例	材料	
	1	1:1.5		
共 页	第 页		上海奉申制冷控制器有限公司	