

版本 1

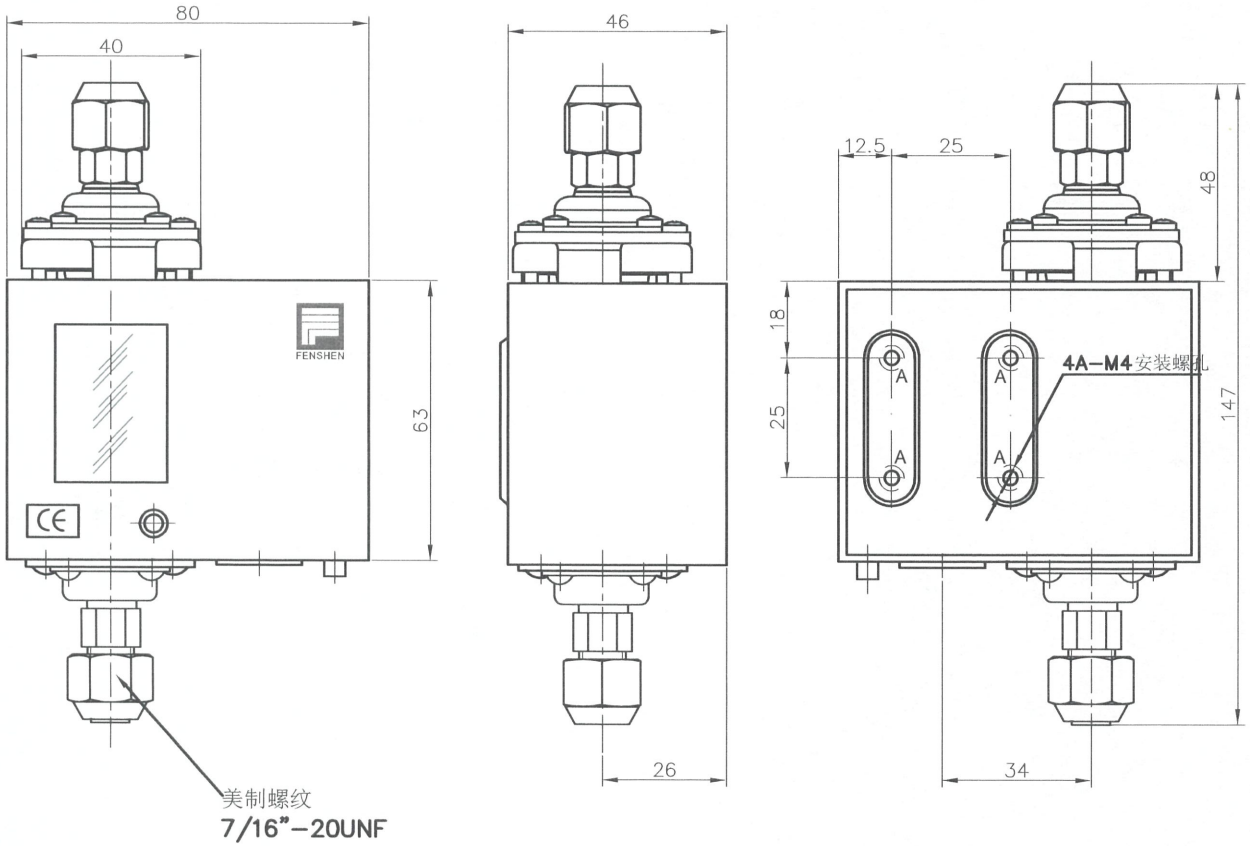

技术规格

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- FSD35CHE
3，形式 ---------- 无延时压差控制器
4，开关形式 ---------- SPDT
5，调节范围 ---------- 可调节 0.1 ~ 0.6 MPa
6，开关差 ---------- ≤0.05MPa
7，设定断开压差 ---------- 0.1MPa
8，最大工作压力 -------- 3.3MPa
9，联接形式 ---------- 1/4喇叭管配7/16"–20UNF螺母
10，绝缘特性 ----------≤10MΩ
11，耐电压强度试验 ----- AC1500V 1min,不击穿和闪烁
12,允许使用液体温度 --- -40 ~ 120°C
13, 适用工质 ---------- R22、R407C、R134a、R404A、粘度小于恩氏2度的油及无腐蚀性的气体和液体
14, 开关触点功能



①：公共触点
①–③：压差增加时接通
①–⑤：压差减少时接通

电气参数

电流 A \ 电压 V		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	114	96

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	FSD35CHE 型压差控制器			图号	FSD35CHE-00
					技术规格书			代码	
设计	唐双	审核			图样标记	数量	比例	材料	
校对		批准				1	1:1		
工艺		日期	2016-12-22		共 页	第 页		上海奉申制冷控制器有限公司	