



版本 1 版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

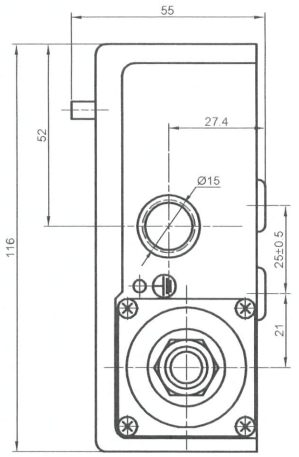


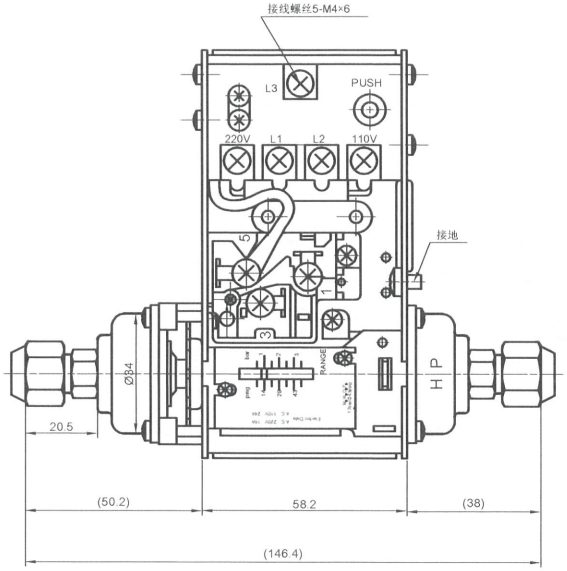

安装板

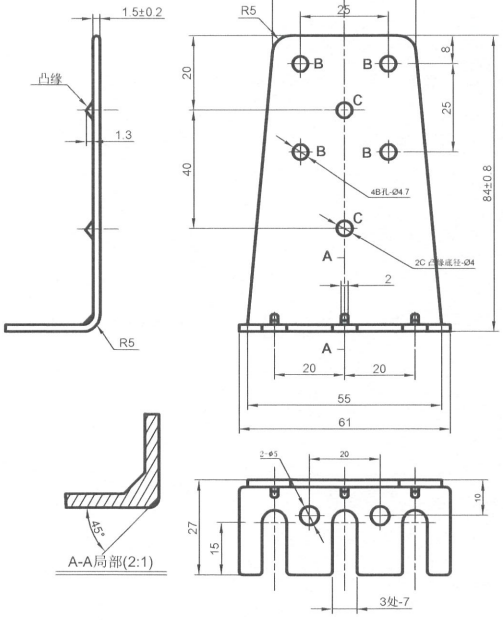


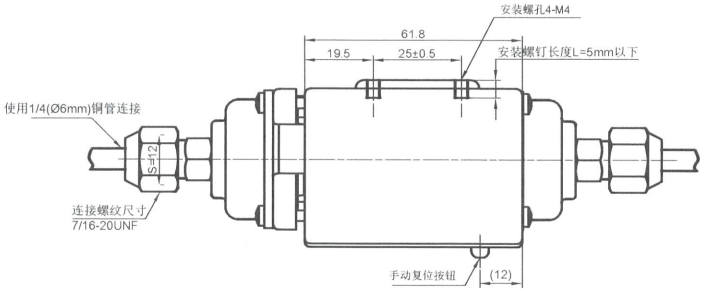

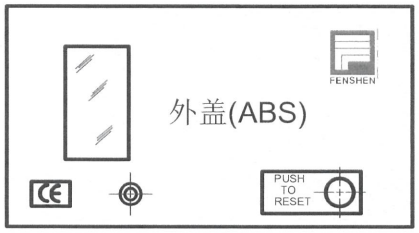

技术规格

1.供应商----------上海奉申制冷控制器股份有限公司
2.型号---------- FSD35TE-120
3.形式---------- 压差控制器
4.开关形式---------- 延时110s±20s
5.调节范围---------- 可调节0.5～3.5Bar
6.复位压差------ 0.5±0.2Bar
7.设定断开压差------ 1Bar
8.气密实验压力------ 16.5Bar
9.最高使用压力------ 15Bar
10.联接形式---------- 螺纹：7/16-20UNF；使用1/4"铜管喇叭管
11.触点接触电阻--------- ≤50mΩ
12.绝缘特性--------- DC500V ≥100MΩ
13.耐电压强度试验--- AC1500V 1min,不击穿和闪络
14.允许使用介质温度--- 本体侧： -20℃～70℃
承压件：120℃
15.适用工质--------- R134a、R22、R407C、R404A、R507A
或粘度小于恩氏4度的油及无腐蚀性的气体和液体
16.机械寿命：1万次
17.开关触点功能
18. 产品出厂前打紧固剂和点漆

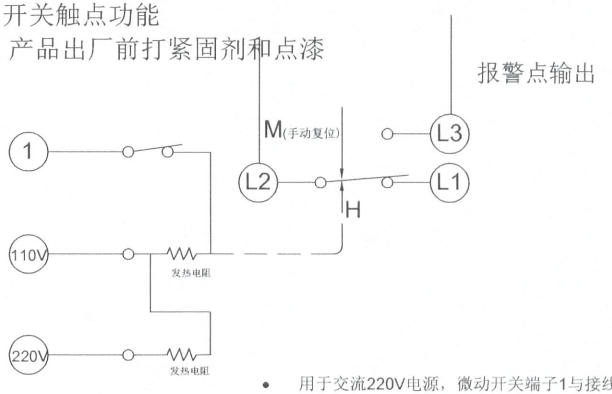

- 用于交流220V电源，微动开关端子1与接线排220V端子进220V电源
- 用于交流110V电源，微动开关端子1与接线排110V端子进110V电源
- 接线排L1端子和L2端子是一副常闭接点，L2端子与L3端子为一幅常开接点，用于控制接触器断通(断开须手动复位)和报警输出。

电气参数

额定电压V / 额定电流A		A.C.125	A.C.225
非诱导电流		23.5	11.7
诱导电流	满载电流	23.5	11.7
	瞬时电流	140.8	70.4

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	FSD35TE-120压差控制器	图号	FSD35TE-120
					产品规格书	代码	
设计	计明贵	审核	李韵清				
校对		批准	李韵清		图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1.5	材料	
工艺		日期	2024-03-18		共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	