


版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

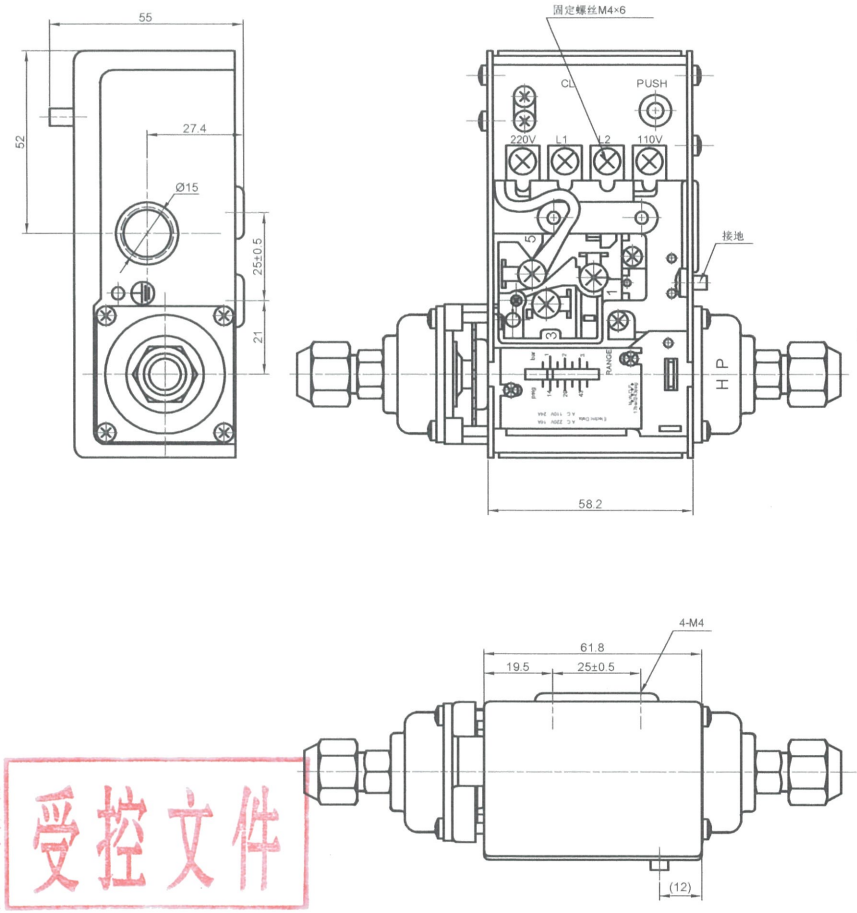


安装板

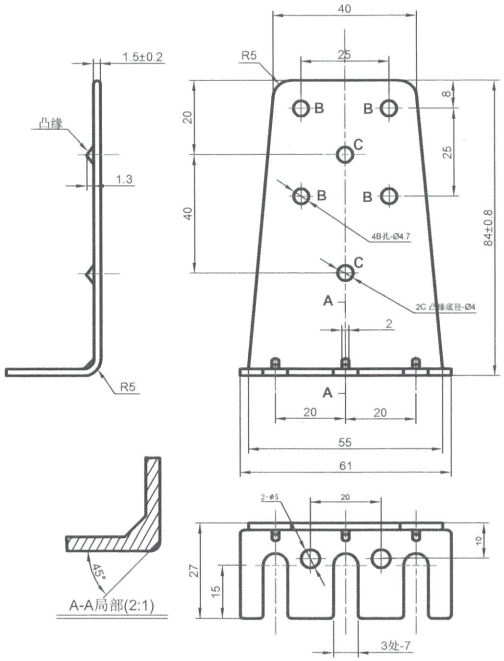

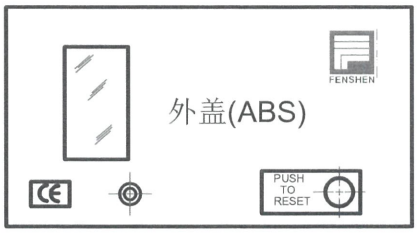

技术规格

1.供应商----------上海奉申制冷控制器股份有限公司
2.型号---------- FSD35TE-60
3.形式---------- 压差控制器
4.开关形式---------- 延时60s±20s
5.调节范围---------- 可调节0.05～0.35MPa
6.设定断开压差------ 0.1MPa
7.最大实验压力------ 1.7MPa
8.最高使用压力------ 1.5MPa
9.联接形式---------- 7/16-20UNF、1/4"喇叭管
10.绝缘特性--------- ≥10MΩ
11.耐电压强度试验--- AC1500V 1min,不击穿和闪烁
12.允许使用介质温度 -20℃～120℃
13.适用工质--------- R134a、R22、R407C、R404A
或粘度小于恩氏4度的油
及无腐蚀性的气体和液体
14.开关触点功能

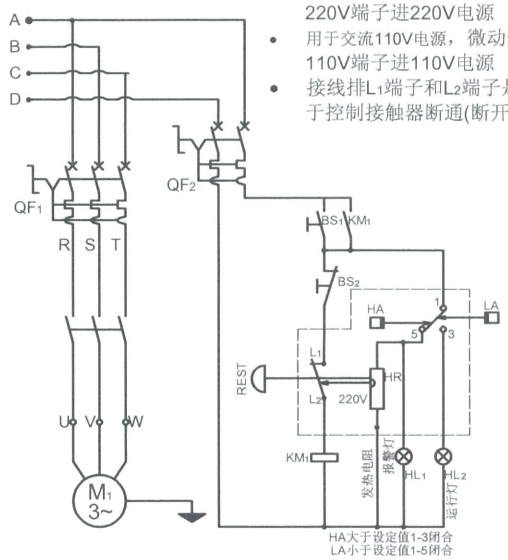

- 用于交流220V电源，微动开关端子1与接线排220V端子进220V电源
- 用于交流110V电源，微动开关端子1与接线排110V端子进110V电源
- 接线排L_1端子和L_2端子是一副常闭接点，用于控制接触器断通(断开须手动复位)

受控文件

电气参数

额定电压V / 额定电流A		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	12
诱导电流	满载电流	24	12
	瞬时电流	144	72

标记	处数	更改文件号	签字	日期	FSD35TE-60压差控制器	图号	FSD35TE-60
设计	曹泽亮		审核	Rebeam Li	产品规格书	代码	1176.14.09A
校对			批准	Rebeam Li	图样标记 / 数量 / 比例	材料	
工艺			日期	2024-01-11	1 / 1:1.5		
					共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	