

版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

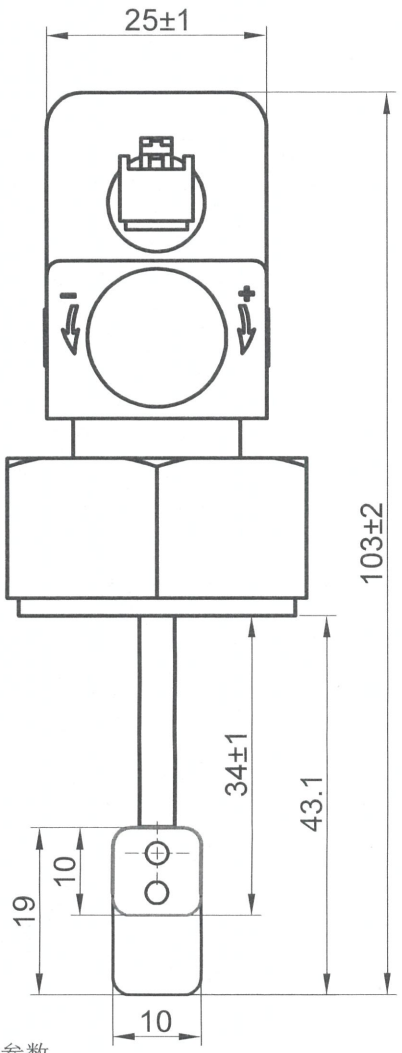

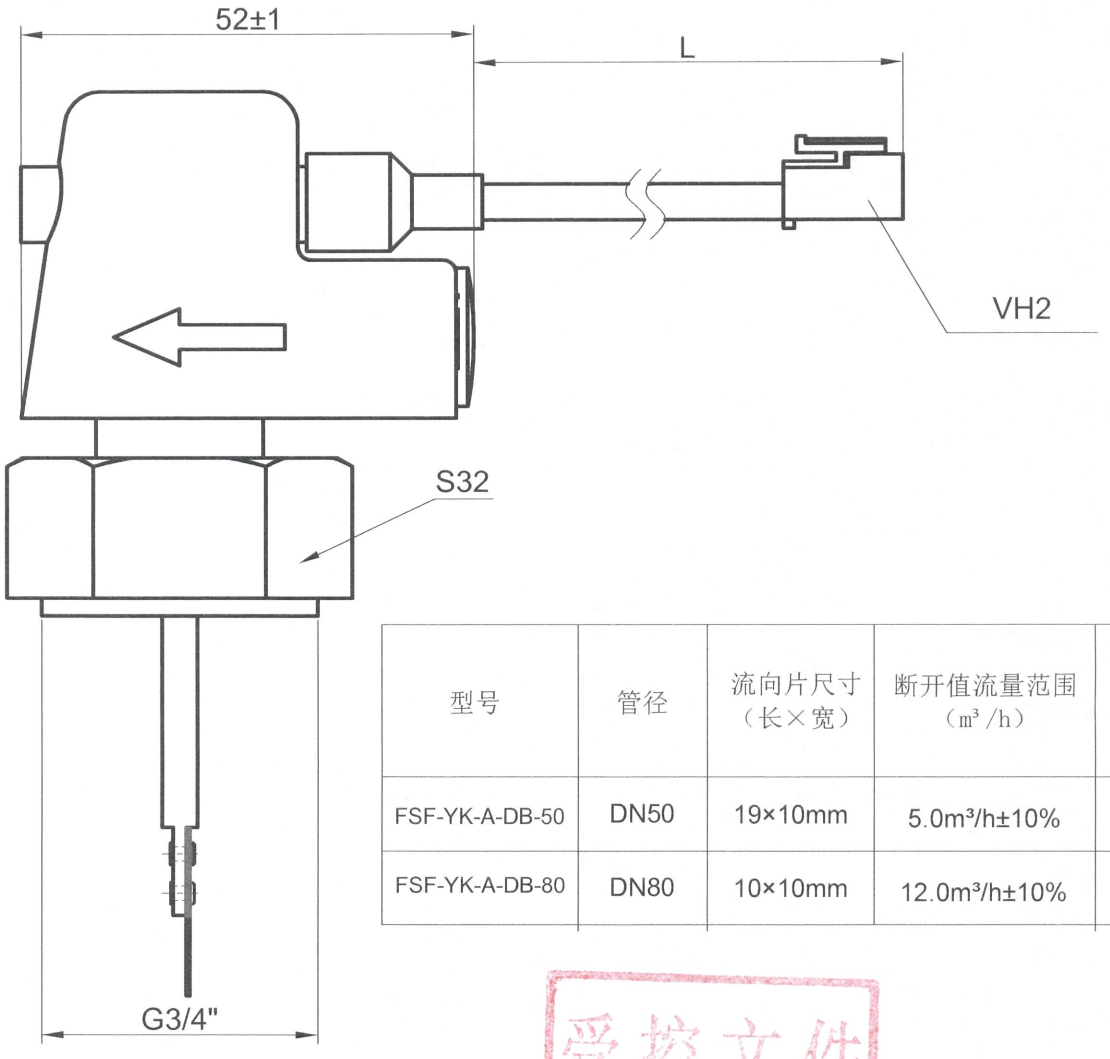

参数表

型号	管径	流向片尺寸（长×宽）	断开值流量范围（m^3/h）	定点值（m^3/h）	L（mm）	适用介质
FSF-YK-A-DB-50	DN50	19×10mm	5.0m^3/h±10%	5.0	3500±50	淡水
FSF-YK-A-DB-80	DN80	10×10mm	12.0m^3/h±10%	12.0		

受控文件

技术参数

1，供应商---上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，产品名称---FSF小流量开关
3，产品型号---FSF-YK-A-DB系列
4，允许环境温度--- -25°C～+70°C
5，允许介质温度--- -25°C～+100°C（气体） -25°C～+110°C（液体）
6，防护等级---IP65
7，接管尺寸---内螺纹G3/4" 需配G3/4"转R1"铜接头
8，耐压---2.5MPa
9，电气数据---最大开关电压：220AV/48DC，最大开关电流：1A，最大功率：26VA/20W
10，水流开关流向片按照GB/T10125-2012要求中性盐雾试验耐腐蚀性≥500h
11，产品执行标准《GB/T 14048.21-2013》相关技术要求

标记	处数	更改文件号	签字	日期	FSF-YK-A-DB流量开关			图号	FSF-YK-A-DB
					产品规格书			代码	
设计			审核		图样标记	数量	比例	材料	
校对			批准						
工艺			日期	2024-05-23	共 页	第 页		上海奉申制冷控制器股份有限公司	