
版本	1

技术参数


1，供应商---上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，产品名称---流量开关
3，产品型号---FSF50P-1PG系列
4，允许环境温度--- -20°C～+50°C
5，允许流体温度--- -25°C～+120°C
6，设计压力---1.60MPa
7，联接形式--- 外螺纹NPT1″
8，流向片材料---高强度弹性不锈钢
9，接头材料---PA66
10，适用介质---水，乙二醇溶液
11，电气数据

电压 V / 电流 A		AC110	AC220
非诱导电流		16	16
诱导电流	满载电流	16	8
	瞬时电流	96	48

14，开关触点动作



流量减少时开关触点动作状态

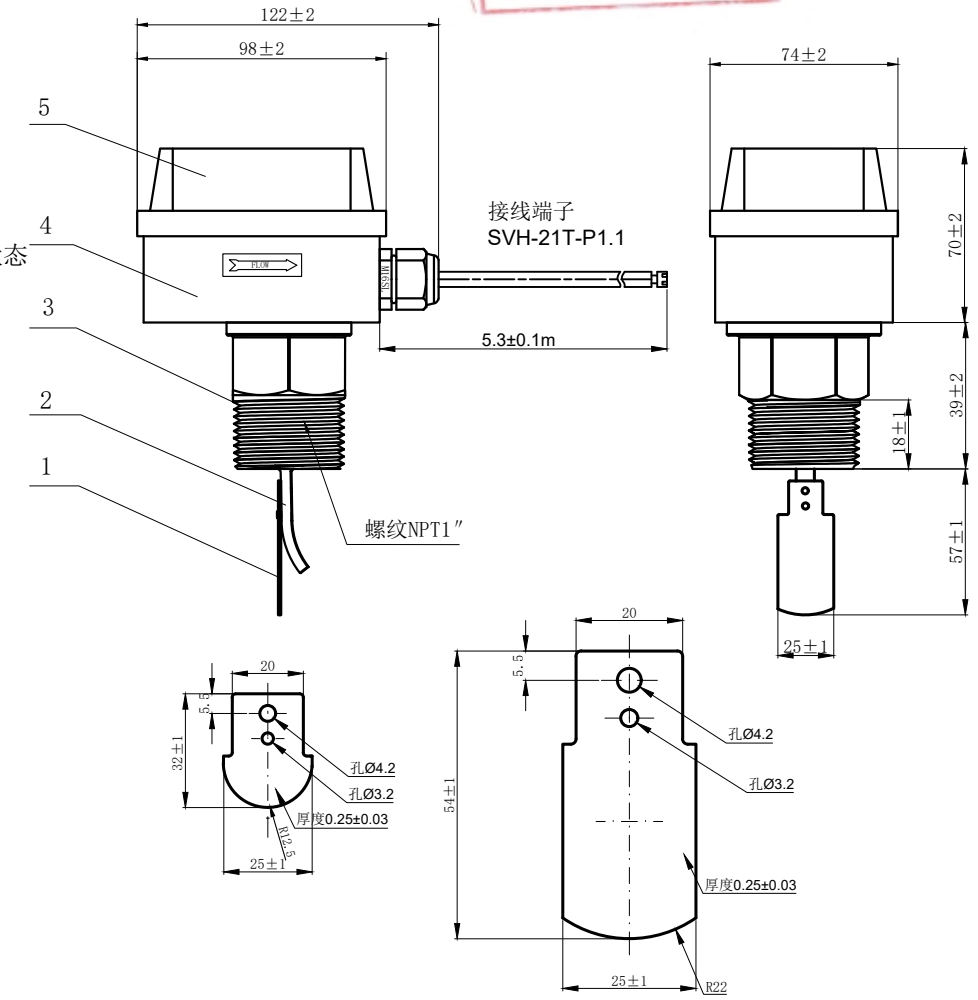

12，流量数据及主要零件材料

序号	名称	图号	数量	材料
1	流向片	FSF50P-1PG-07	1	12Cr17Ni7
		FSF50P-05C	1	
2	流向杆	FSF50P-1S-01-02-01	1	H62
3	接头	FSF50P-1PG-01	1	PA66
4	底座	FSF50P-1-01B	1	ABS
5	上盖	FSF50P-1-02B	1	ABS
6	弹簧	FSF50P-1-07AB	1	SUS304
7	波纹管	FSF50P-03-01-02-ROHS	1	QSn6.5-0.1

名称	管径	流量值
FSF50P-1PG-464	50	4.64m³/h±10%
FSF50P-1PG-619	50	6.19m³/h±10%
FSF50P-1PG-1032	65	10.32m³/h±10%
FSF50P-1PG-826	65	8.26m³/h±10%
FSF50P-1PG-1290	65	12.9m³/h±10%

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	FSF50P-1PG 系列流量开关	图号	FSF50P-1PG-XXXX
设计	廖俊峰		审核	李玉麟	产品规格书	代码	
校对			批准	李韵清	图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
工艺			日期	2017-06-08	共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器有限公司	