版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

技术参数

1，供应商---上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，产品名称---流量开关
3，产品型号---FSF50P-2
4，允许环境温度--- -30°C～+65°C
5，允许流体温度--- -30°C～+110°C
6，最高流体压力---1.50MPa
7，联接形式---NPT1/2"-14
8，流向片材料---高强度弹性不锈钢
9，接头材料---黄铜
10，适用介质---无腐蚀性水
11，电气数据

电压 V / 电流 A		AC110	AC220
非诱导电流		22	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	114	96


12, 流量数据

流量 m³/h / 管径 inch		1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8
最小流量	超过规定流量 红--蓝闭合	0.95	1.32	1.70	3.11	4.09	6.24	8.40	12.9	16.8	46.6
	超过规定流量 红--黄闭合	0.57	0.84	1.14	2.16	2.84	4.32	6.10	9.30	12.3	38.6
最大流量	超过规定流量 红--蓝闭合	2.00	3.02	4.36	6.59	7.84	12.0	18.4	26.8	32.7	94.2
	超过规定流量 红--黄闭合	1.93	2.84	4.09	6.13	7.30	11.4	17.3	25.2	30.7	90.8


13, 流向片配置


管道内径 inch	C	D
1	35	16
2	35	20
3	54	25
4	85	25
5	162	25

14，开关触点动作



流量减少时开关触点动作状态

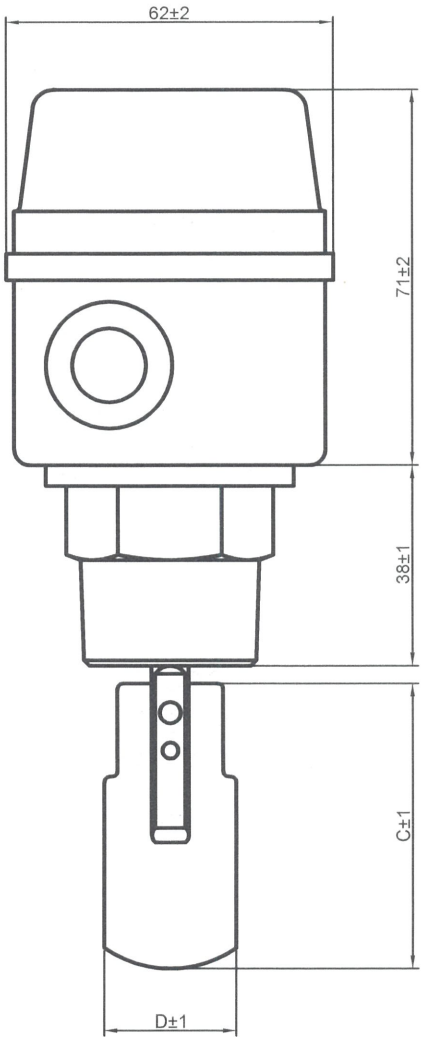

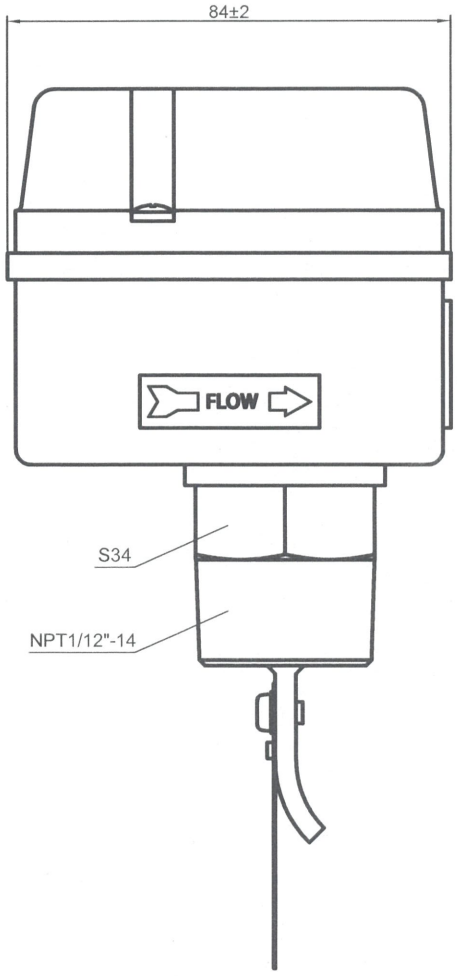

受控文件

					FSF50P-2型流量开关	图号	FSF50P-2-00-00
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计	孔熙华	审核	Rebecca Li		产品技术规格书	代码	
校对		批准	Rebecca Li		图样标记 / 数量 / 比例	材料	
工艺		日期	2025-05-29		共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	