

版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

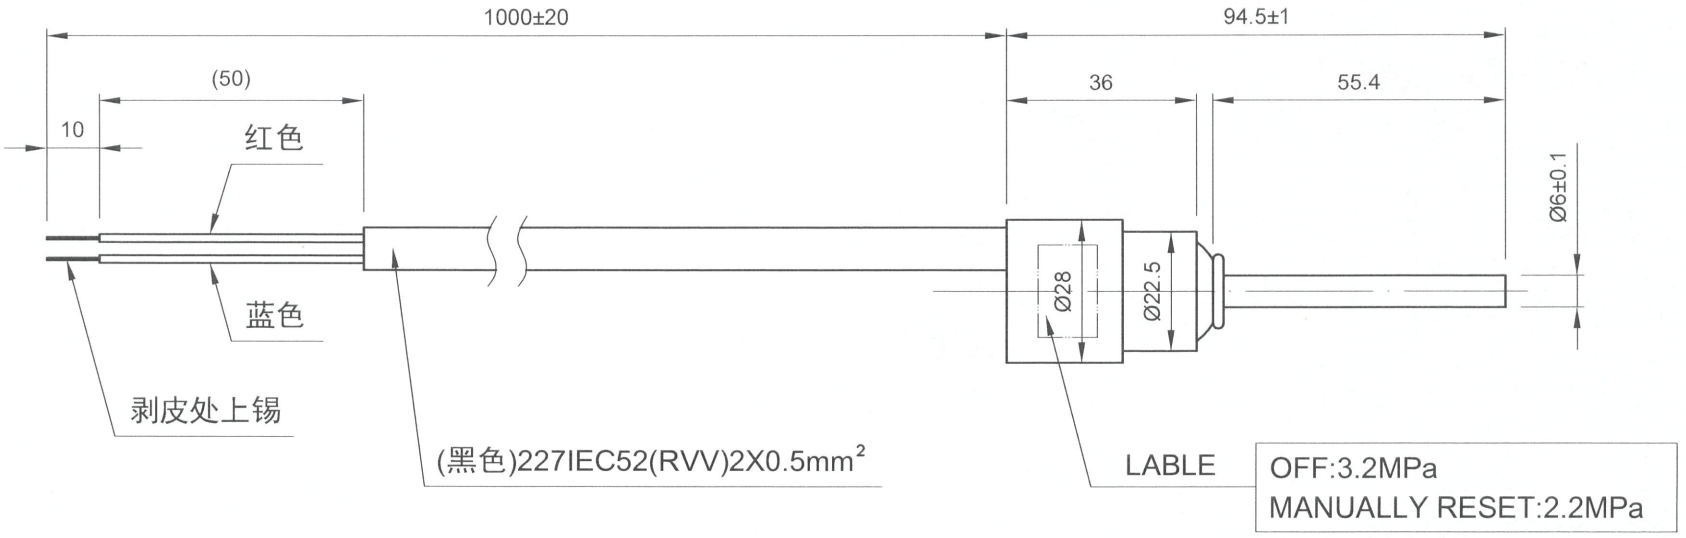

受控文件

技术规格:

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- MP45-Pan-1
3，形式 ---------- 定点式压力控制器
4，触点形式 ---------- 常开
5，耐压压力 ---------- 4.9 MPa，历时10min无爆裂或渗漏
6，绝缘特性 ---------- ≥100MΩ
7，耐电压强度试验 ----- AC1500V 1min,不击穿
8，允许使用介质温度 --- -30 ~ +100°C

电气参数						接点形式:
电流 A / 电压 V		功率因素 CosØ	A C		DC	
			125	250	12	
非诱导电流		1	0.02~2	0.02~2	0.02~1	
诱导电流	满载电流	0.75	0.02~2	0.02~1	/	
	瞬时电流	0.45	0.02~8	0.02~4	/	

产品特性 单位：MPa

型号	压力				导线长度mm	复位形式
	接通	断开	最大耐压压力	检漏压力		
MP45-PAN-1	1.37±0.1	0.883±0.1	3.24	3.92	3000±100	自动

标记	处数	更改文件号	签字	日期	MP45型压力控制器	图号	MP45-PAN-1
设计			审核		产品规格书	代码	
校对			批准		图样标记 / 数量 / 比例: 1 / 1:1	材料	
工艺			日期	2024-03-26	共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	