
版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

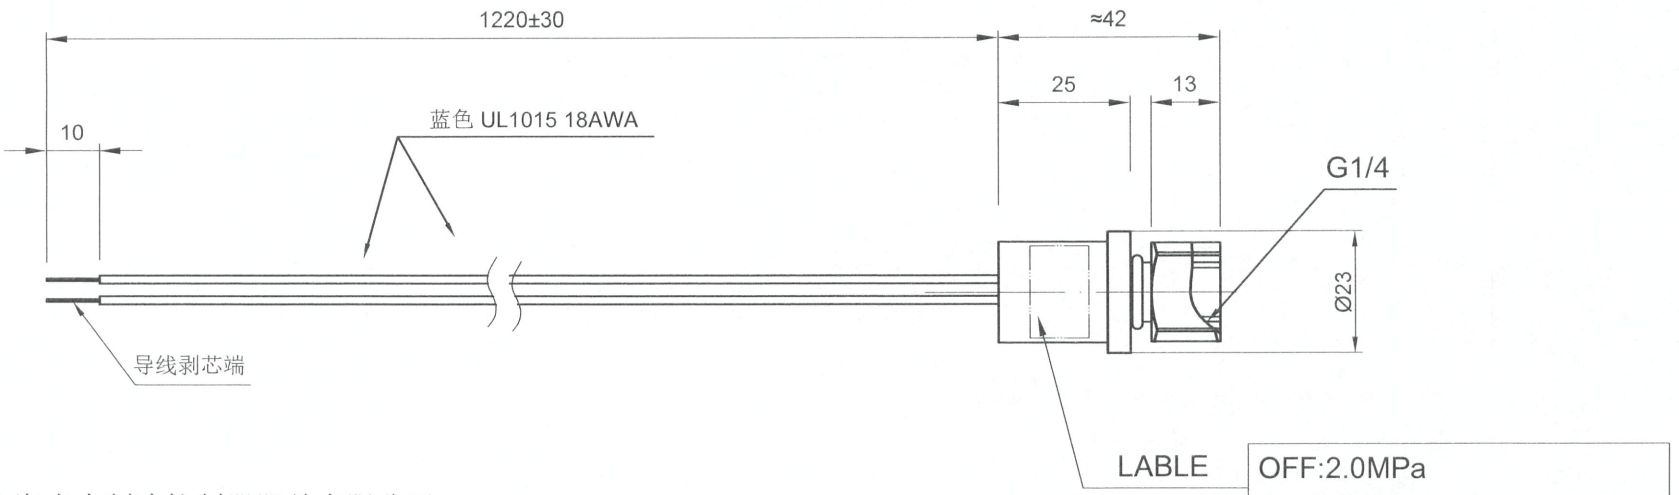

技术规格:

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- MP45F 03 E13 D2T3
3，形式 ---------- 定点式压力控制器
4，开关形式 ---------- 导线常闭
5, 复位形式 ---------- 自动
6，设定压力值 ---------- OFF：2.0±0.06MPa
ON：3.0±0.06MPa
7，耐压压力 ---------- 10.5 MPa，历时10min无爆裂或渗漏
8，气密性 ------- 4.0 MPa,1min无泄漏
9，绝缘特性 ---------- ≥100MΩ
10，耐电压强度试验 ----- AC1500V 1min,不击穿和闪烁
11，触点容量 ----- AC250V 50Hz 3A
12，允许使用介质温度 --- -40 ~ +120°C
13，允许使用环境温度 --- -30 ~ +80°C
14，适用工质 ---------- R22、R407C、R134a、R404A、R410A、粘度小于恩氏2度的油及无腐蚀性的气体和液体等
15，6角接头长----------13mm
16，导线长度----------1220mm
17，防护等级----------IP65。
18. 压力系统接方式----------内螺纹
19，连接规格----------G1/4。

受控文件

					MP45型压力控制器	图号	MP45F 03 E13 D2T3
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		审核			产品规格书	代码	
校对		批准			图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
工艺		日期	2024-04-16		共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	