

版本 1

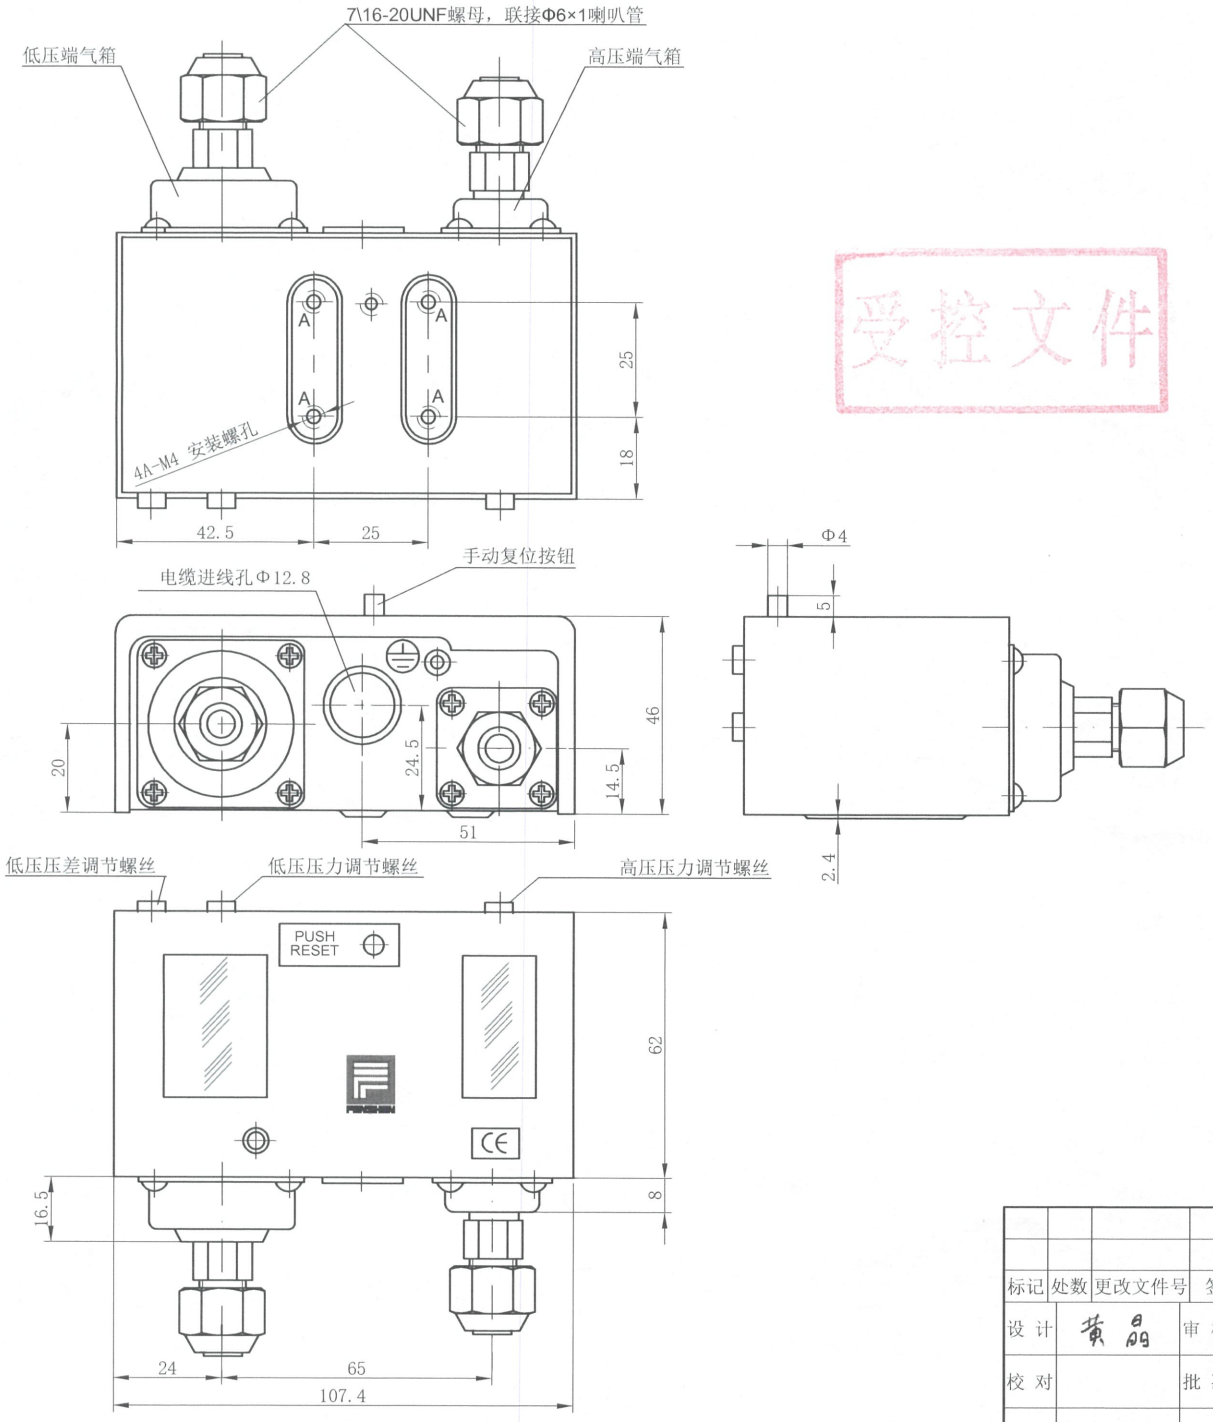

受控文件

技术规格

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器有限公司
2，型号 ---------- P1245LHM
3，形式 ---------- 双组高压手动复位压力控制器
4，开关功能 ---------- SPDT，压力升高断开，压力降低接通
接通 = 断开 - 压差
5，压力范围 ---------- 高压端：可调 1.0~4.2 MPa
低压端：可调 0.2~1.2 MPa
6，压差范围 ---------- 高压端：手动复位，固定压差 ≤0.6 MPa
低压端：可调 0.1~0.4 MPa
7，过载压力 ---------- 高压端：4.5 MPa
低压端：2.5MPa
8，最大工作压力 -------- 高压端：4.2 MPa
低压端：1.2 MPa
9，联接形式 ---------- 1\4"喇叭管，7\16"-20UNF 螺母
10, 工厂设定 ---------- 高压端：断开压力 3.5 MPa
压差： 手动复位
低压端：断开压 0.8 MPa
压差： 0.3 MPa
11, 绝缘特性 ---------- ≥10 MΩ
12, 耐电压强度试验 ------ AC1500V 1min,不击穿和闪烁
13,允许使用液体温度 ----- -20 ~ 120°C
14, 适用工质 ---------- R22、R407C、R134a、R404A、R410A
粘度小于恩氏2度的油及无
腐蚀性的气体和液体
15, 附件 ---------- 安装板、安装螺丝及防尘板
16, 开关触点作用



↑ 表示压力升高方向
M 表示手动复位
L 表示低压端压力
H 表示高压端压力

17，电气参数

电流 A \ 电压 V		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		22	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	144	96

标记	处数	更改文件号	签字	日期	P1245LHM型压力控制器	图号	P1245LHM-00
设计	黄晶		审核		技术规格书	代码	
校对			批准	Rebecca Li	图样标记	数量 1 / 比例 1:1	材料
工艺			日期	2016-04-05	共 页	第 页	上海奉申制冷控制器有限公司