
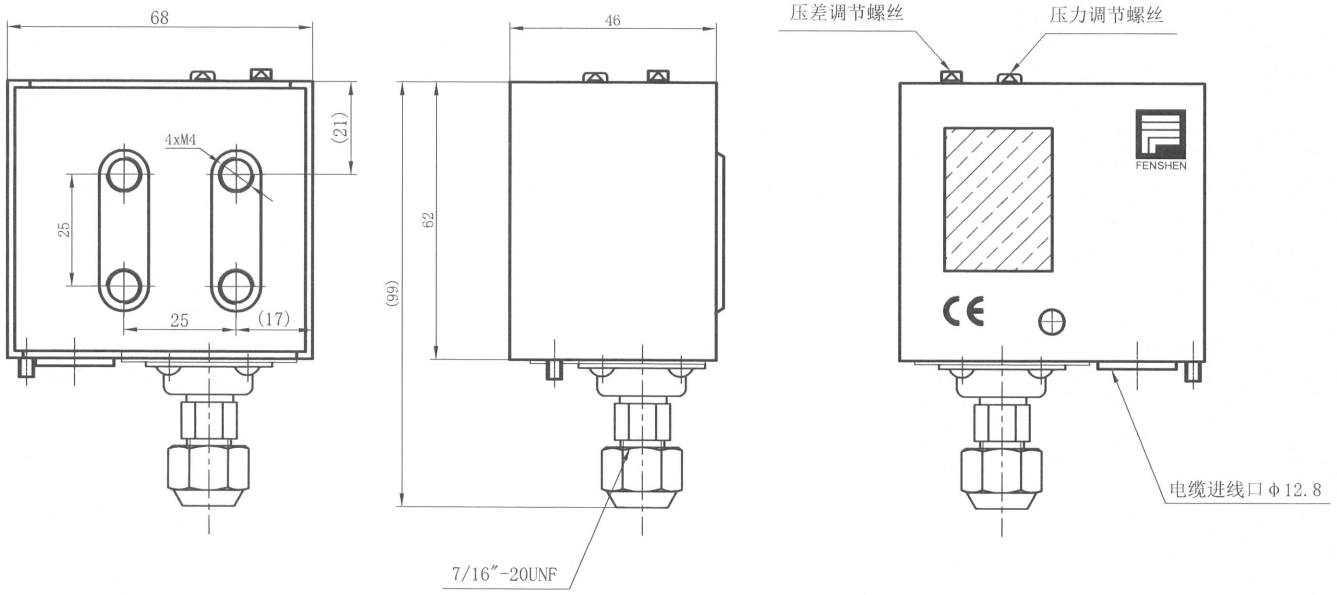


技术规格

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- P760
3，形式 ---------- 单组自 动复位压力控制器
4，开关功能 ---------- SPDT，压力 升高断开，压力降低接通
接通 = 断开 - 压差
5，压力范围 ---------- 可调节-0.1 ~ 0 MPa
6，试验压力 ---------- 1.7 MPa
7，最大工作压力 ---- 0.1MPa
8，联接形式 ---------- 7/16-20UNF 螺母，接 φ6喇压管
9， 绝缘特性 ---------- ≥10MΩ
10, 耐电压强度试验 ------ AC1500V 1min,不击穿和闪烁
11, 允许使用介质温度 --- -20 ~ +120°C
12, 适用介质 ---------- R22、R407C、R134a、R404A、不会侵蚀铜合金的流体和气体以及粘度小于恩氏2度的油
13, 防护等级 ---------- 不带防尘盖IP20
14, 形关触点功能



↑ 表示压力上升方向

15, 电气参数

电流 A \ 电压 V		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	12
诱导电流	满载电流	24	12
	瞬时电流	144	72

受控文件

					P760单组压力控制器	图号	P760
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计	方敬靖	审核	Rebeam Li		产品规格书	代码	
校对		批准	Rebeam Li				
工艺		日期	2024-11-07		图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
					共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	