
版本 1

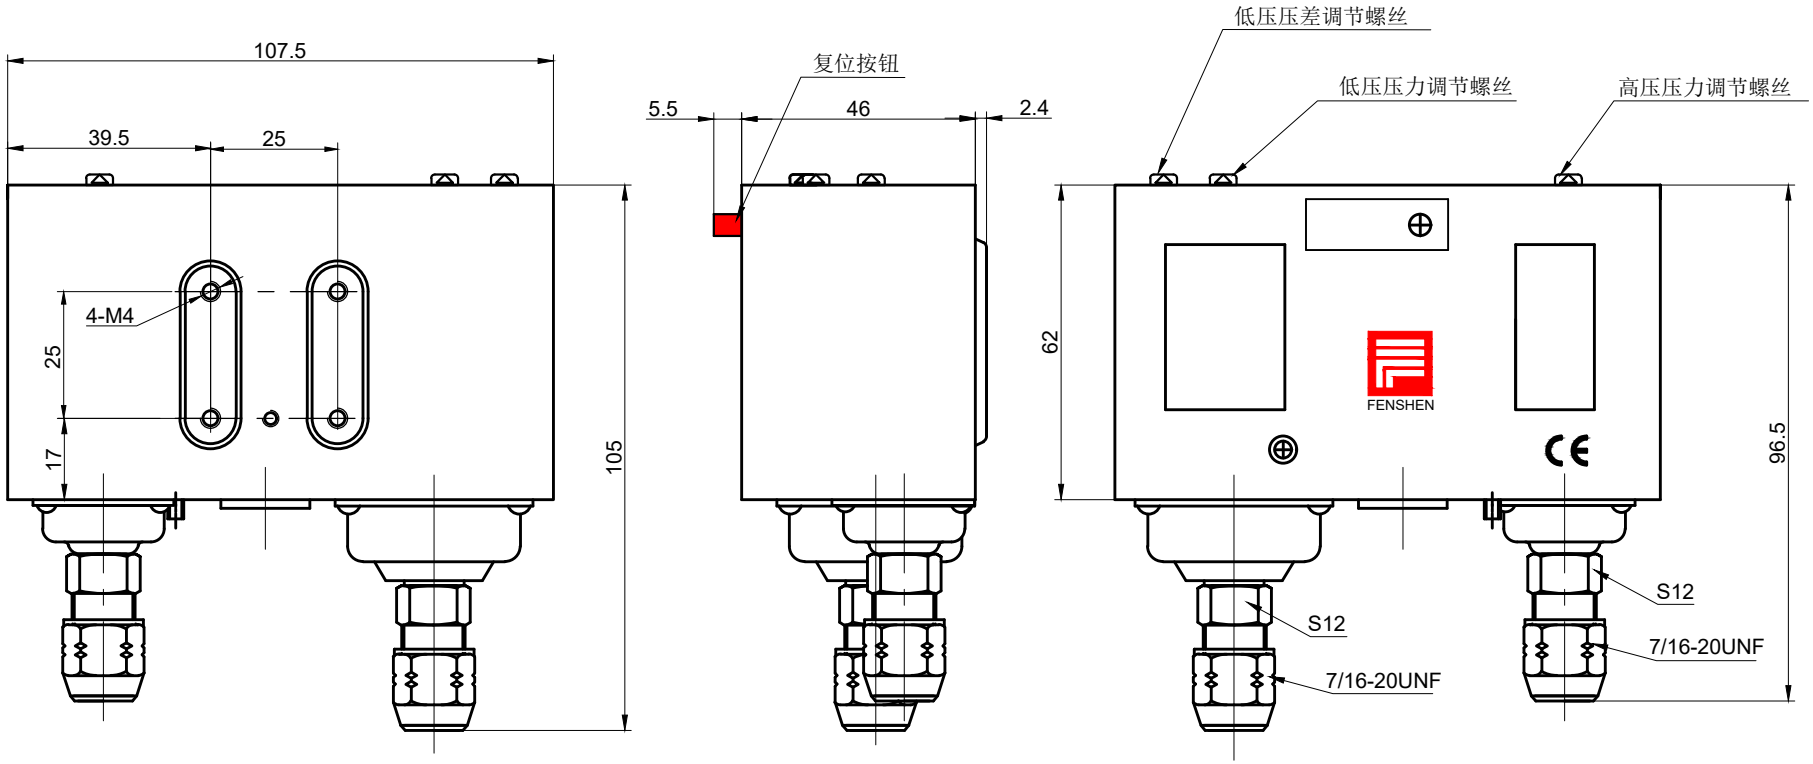

技术要求：

1、产品外观清洁，刻度清晰无刮伤、松动，螺纹口弧面无缺口，内壁无油污。

2、绝缘电阻：DC500V，不小于10MΩ。

3、电气强度试验：机组带点部位与非带点部位间施加1800V，50Hz的接近正弦波的交流电压，历时1s，应无击穿和闪络现象。

4、气密性检验压力：低压施加1.7Mpa(表压)压力保压30min，保压前/后定点误差在±0.01MPa(表压)，最高压力不得超过1.7MPa。
高压施加3.3MPa(表压)压力保压30min不泄漏，施加2.5Mpa(表压)保压30min，保压前/后定点误差在±0.01MPa(表压)。

5、出厂压力值设定：高压端：2.6MPa(表压)动作。
低压端：压力0.2MPa(表压)，压差0.2MPa(表压)。

6、工作环境温度：-40～65℃，介质温度：-40～120℃。

7、压力控制器低压端脱拉力：5.3MPa/30s，无泄漏，判为合格。

受控文件

					P830HME-LH压力控制器	图号	P830HME-LH
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计			审核	李玉麟	产品规格书	代码	1.01.1621046
校对			批准	李韵清	图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
工艺			日期	2019-06-24	共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	