

版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

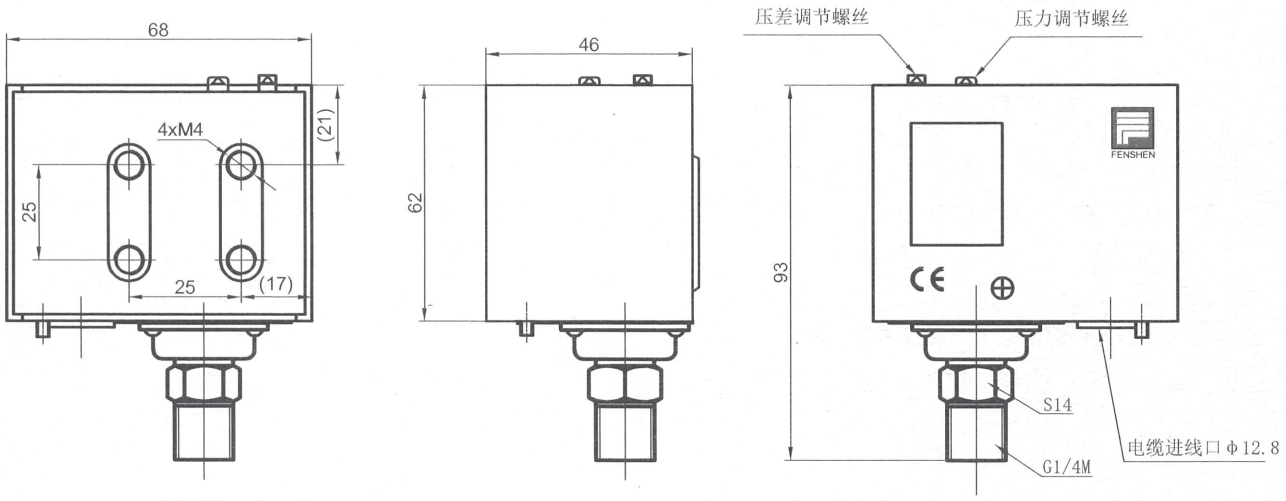

技术规格

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- PC10-G1/4M
3，形式 ---------- 单组自 动复位压力控制器
4，开关功能 ---------- SPDT，压力 升高断开，压力降低接通
接通 = 断开 - 压差
5，压力范围 ---------- 可调节0.1 ~ 1.0 MPa
6，压差范围 ---------- 可调节0.1 ~ 0.3 MPa
7，试验压力 ---------- 1.7 MPa
8，最大工作压力 ---- 1.0 MPa
9，联接形式 ---------- G1/4 M
10, 绝缘特性 ---------- ≥10MΩ
11, 耐电压强度试验 ------ AC1500V 1min,不击穿和闪烁
12, 允许使用介质温度 --- -20 ~ +120°C
13, 适用介质 ---------- R22、R407C、R134a、R404A、不会侵蚀铜合金的流体和气体以及粘度小于恩氏2度的油
14, 防护等级 ---------- 不带防尘盖IP20
15, 形关触点功能

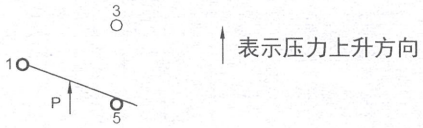

15,电气参数

电压 V / 电流 A		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	144	96

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			审核	
校对			批准	
工艺			日期	2024-12-24

PC10-G1/4M单组压力控制器			图号	PC10- G1/4M
产品规格书			代码	1.01.2521193
图样标记	数量	比例	材料	
	1	1:1		
共 页	第 页		上海奉申制冷控制器股份有限公司	