
版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司



技术规格

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- PC10E
3，形式 ---------- 单组自 动复位压力控制器
4，开关功能 ---------- SPDT，压力 升高断开，压力 降低接通
接通 = 断开 - 压差
5，压力范围 ---------- 可调节0.1 ~ 1.0 MPa
6，压差范围 ---------- 可调节0.1 ~ 0.3 MPa
7，试验压力 ---------- 1.7 MPa
8，最大工作压力 ---- 1.0MPa
9，联接形式 ---------- 7/16-20UNF 螺母，接 φ6喇压管
10， 绝缘特性 ---------- ≥10MΩ
11, 耐电压强度试验 ------ AC1500V 1min,不击穿和闪烁
12, 允许使用介质温度 --- -20 ~ +120°C
13, 适用介质 ---------- R22、R407C、R134a、R404A、不会侵蚀铜合金的流体和气体以及粘度小于恩氏2度的油
14, 防护等级 ---------- 不带防尘盖IP20
15, 形关触点功能

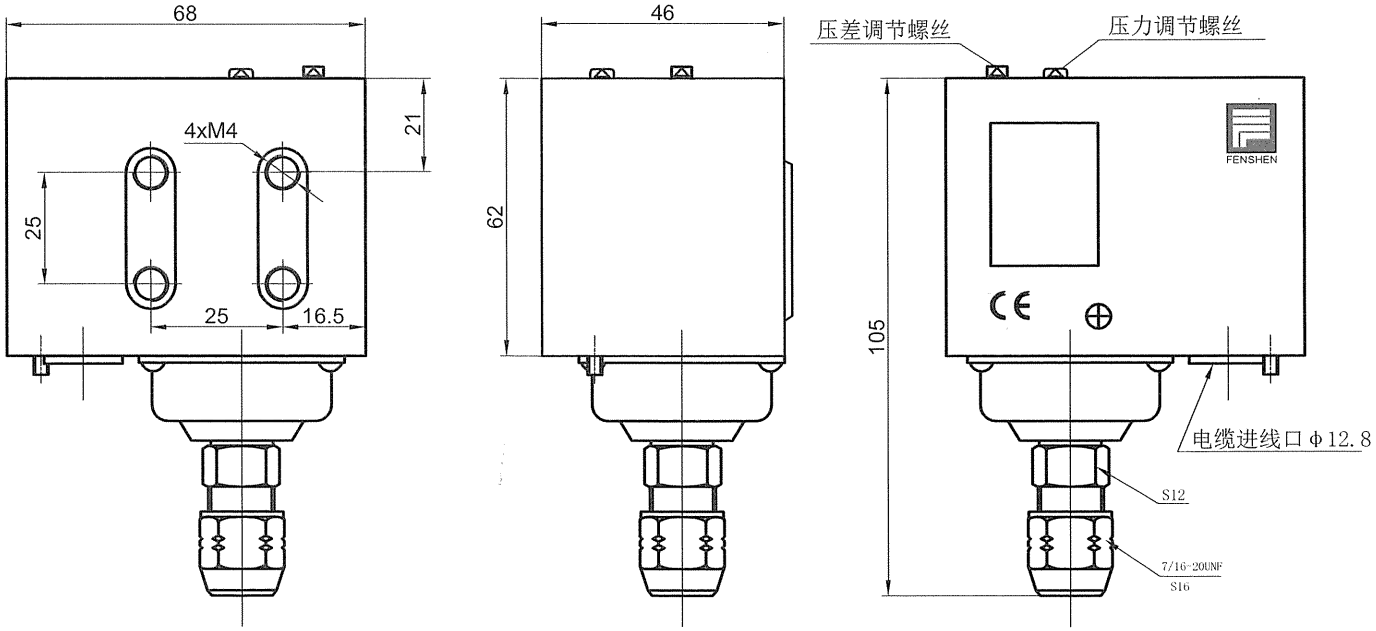

16,电气参数

电压 V / 电流 A		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	144	96

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	PC10E单组压力控制器	图号	PC 10E
设计	祖留俊	审核	Rebecca Li		产品规格书	代码	1. 01.0521019
校对		批准	Rebecca Li		图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
工艺		日期	2025-02-13		共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	