

版本 1

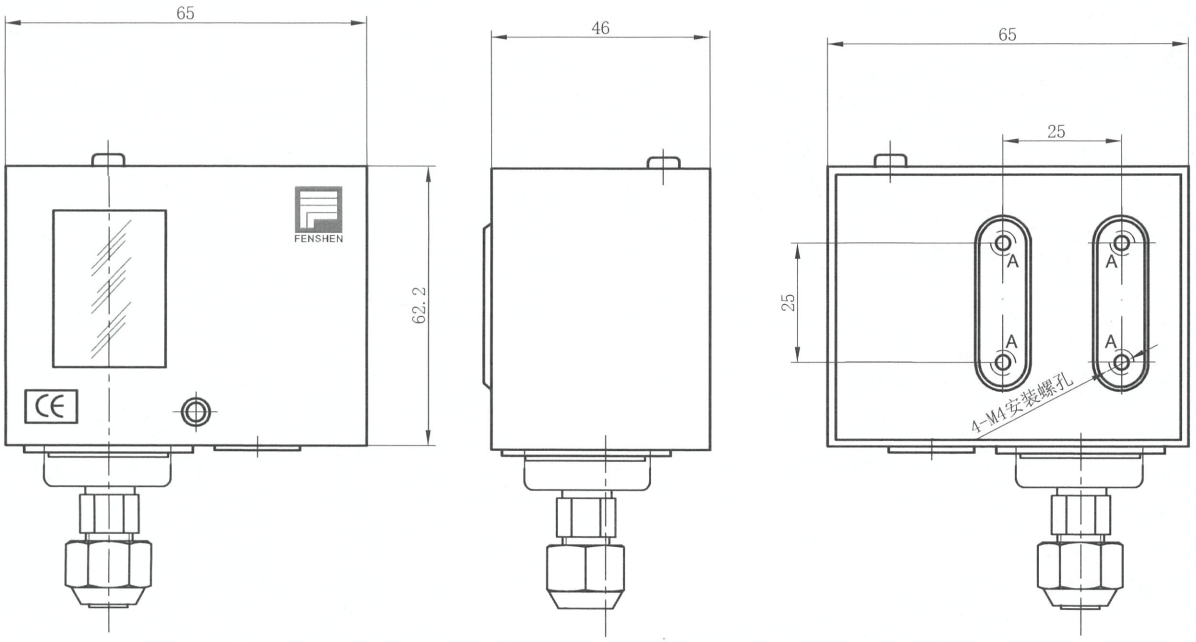

技术规格

1，供应商 ----------上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- PC12LE
3，形式 ---------- 单组自动复位压力控制器
4，开关功能 ---------- SPDT，压力升高断开，压力降低接通
接通 = 断开 - 压差
5，压力范围 ---------- 可调节 0.2~ 1.2 MPa
6，压差范围 ---------- 可调节 0.1 ~ 0.5 MPa
7，过载压力 ---------- 3.3 MPa
8，最大工作压力 -------- 1.2 MPa
9，联接形式 ---------- 7\16"-20UNF螺母，接Φ6喇叭管
10, 绝缘特性 ---------- ≥10MΩ
11, 耐电压强度试验 ----- AC1500V 1min,不击穿和闪烁
12,允许使用液体温度 --- -20 ~ 120°C
13, 适用工质 ---------- R410A
粘度小于恩氏2度的油及无
腐蚀性的气体和液体

14, 开关触点功能



表示压力升高方向

15, 电气参数

电流 A / 电压 V		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	12
诱导电流	满载电流	24	12
	瞬时电流	144	72

16，工作环境温度： -40℃~65℃

17，运输储存条件温度： -40℃~85℃，
环境温度≤85%RH （非冷凝状态）

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	单组压力控制器			图号	PC12LE
设计	曹泽亮		审核	Rebecca Li	产品规格书			代码	1176.14.01B
校对			批准	Rebecca Li	图样标记	数量	比例	材料	
工艺			日期	2024-01-16		1	1:1		
					共 页	第 页		上海奉申制冷控制器股份有限公司	