


版本 1 | 版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

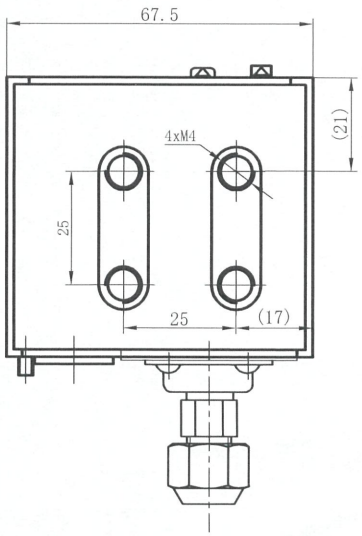


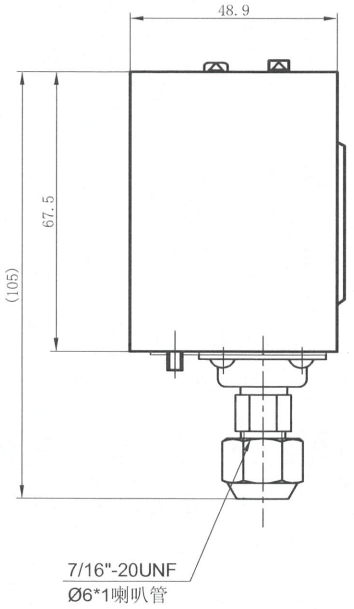

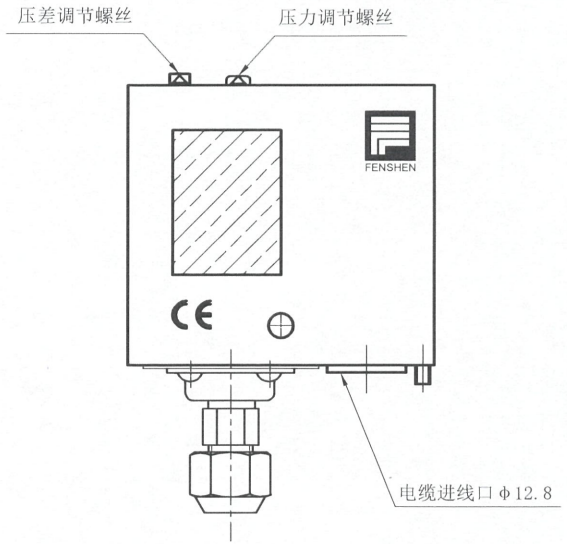

技术规格

1，供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号 ---------- PC30DE
3，形式 ---------- 单组自动复位压力控制器
4，开关功能 ---------- SPDT，压力升高断开，压力降低接通
接通 = 断开 - 压差
5，压力范围 ---------- 可调节 0.5 ~ 3.0 MPa
6，压差范围 ---------- 可调节 0.5 ~ 1.0 MPa
7，试验压力 ---------- 3.3 MPa
8，最大压力 ---------- 3.5 MPa
9，联接形式 ---------- 7/16-20UNF螺母、1/4"喇叭管
10，工厂设定 ---------- 断开压力 2.0±0.2 MPa
压差 0.5±0.05 MPa
11，绝缘特性 ---------- ≥10MΩ
12，耐电压强度试验 ------ AC1500V 1min,不击穿和闪烁
13，允许使用介质温度 --- -20 ~ 120°C
14，适用工质 ---------- R22、R407C、R134a、R404A、粘度小于恩氏2度的油及无腐蚀性的气体和液体
15，开关触点功能



表示压力上升方向

16，电气参数

电压 V / 电流 A		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		22	12
诱导电流	满载电流	24	12
	瞬时电流	144	96

17. 物理参数

产品重量	0.28Kg
主要零件	材料
外盖	ABS
外壳	10#冷轧板
低压杠杆板	10#冷轧板
波纹管	QSn6.5-0.1

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	PC30DE单组压力控制器	图号	PC30DE-00-01
设计	曹泽亮	审核	李韵清		产品规格书	代码	1176.14.11A
校对		批准	李韵清		图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
工艺		日期	2024-01-02		共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	