



版本 1

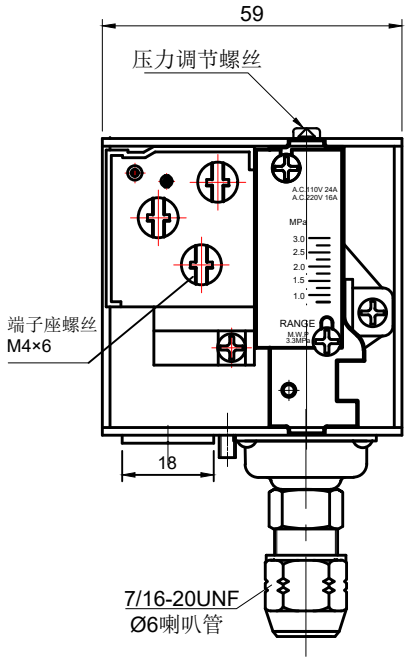

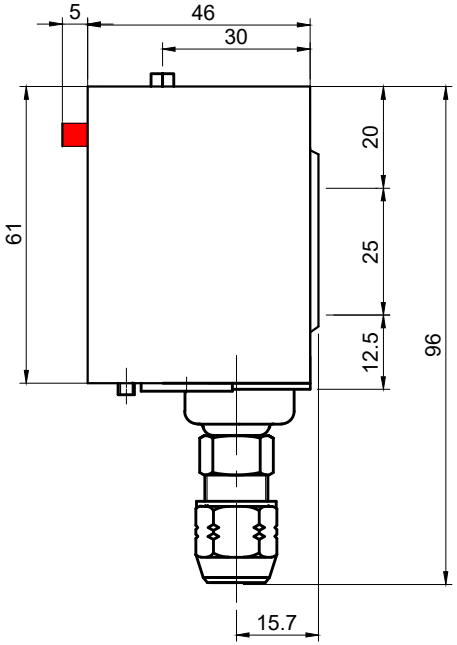

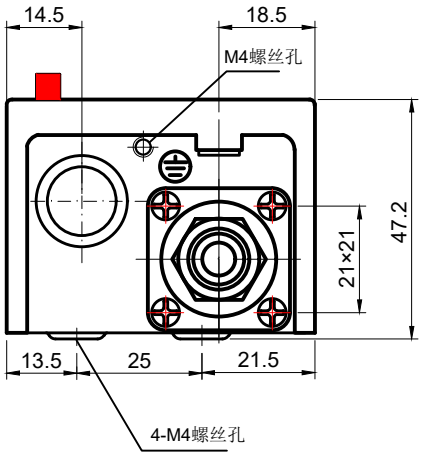




外盖图（ABS）

作业 Group	交货时设定值(Mpa) Setting in delivery(Mpa) 驱动值 Actuation Value	回复 Response
A	$2.05^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
B	$2.15^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
C	$2.45^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
D	$2.64^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
E	$2.74^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
F	$2.98^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
G	$2.38^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
H	$1.86^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
J	$2.78^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
K	$2.48^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
L	$2.21^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
M	$1.79^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
N	$2.30^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
P	$2.02^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
Q	$1.40^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
R	$1.18^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset
S	$2.00^{+0}_{-0.1}$	手动回复 Manual reset

工作压力特性	交货时设定值		调节范围		压差	
	回路断	回路通	最低	最高	最低	最高
	参照左图		0.5	3.0	0.3~0.5	

电气参数	电压 V / 电流 A		A.C.110	A.C.220
	非诱导电流		24	16
	诱导电流	满载电流	24	16
		瞬时电流	114	96

接点形式	 ① ：公共触点 ①–⑤ ：压力上升时接通 ①–③ ：手动复位接通
绝缘性能	≧ 10 MΩ
耐电压强度试验	AC1500V 1 min. 不击穿和闪烁
最高使用压力 MPa	3.3
气密试验压力 MPa	3.3
允许使用液体温度°C	-20～120
寿命试验次数	10 万次
适用工质	R22、R407C、R134a、R404A 冷冻机油(POE)等
安装附件	M4×5(ROSH) 十字槽半圆头螺钉2个 Φ4弹簧垫圈2个

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	汪钰	审核	李玉麟	
校对		批准	李韵清	
工艺		日期	2017-02-14	

PC30ME-RL压力控制器 (ROHS)		图号	PC30ME-RL-ROHS
产品规格书		代码	1.01.1311012
图样标记	数量 1 / 比例 1:1	材料	
共 页	第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	