



版本 1

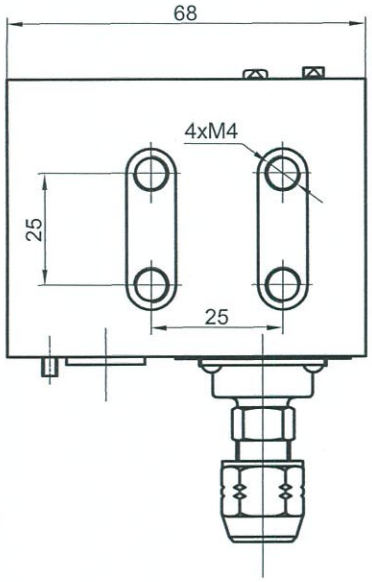

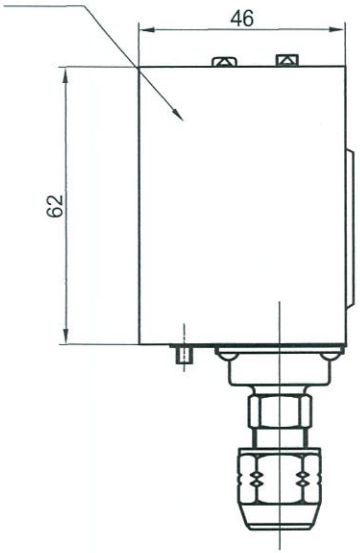

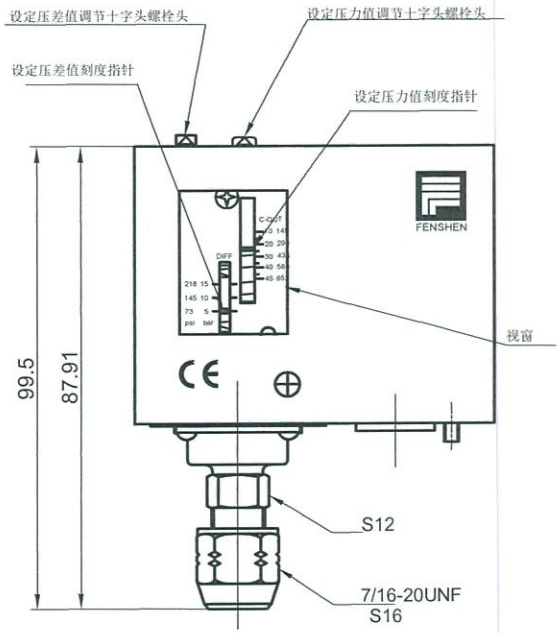

接点形式:



① ：公共触点
①–③：压力上升时接通
①–⑤：压力降低时接通

开关触点电气额定值			
额定电流 \ 额定电压		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	12
诱导电流	满载电流	24	12
	瞬间电流	144	72

受控文件

技术规格
·类型: 自动复位
·压差: 可调节
·形式: 单组
·开关类型: SPDT
·额定电流: $1^{\#}$—$5^{\#}$(或$1^{\#}$—$3^{\#}$)12(12)A/240VAC
·防护等级：IP44 带防尘盖
IP20 不带防尘盖
·安装方式: 独立安装
·工作环境温度: -40℃～65℃
· 运输储存条件: -40℃～65℃，≤85%RH (非冷凝状态)
·介质温度: -20℃～120℃
·耐受瞬间最高温度: 120℃
·机械寿命：:10万次,6次/小时

型号	压力设置范围 [barg]/[psig]	压差设置范围 [barg]/[psig]	出厂设置				
			断开压力切换设置值 [barg]/[psig]	接通压力值 [barg]/[psig]	接通压差切换设置值 [barg]/[psig]	使用触点	最大试验压力 [barg]/[psig]
PC45DLE	10~45 / 145~653	5~15 / 73~218	42±4.2 / 609±61	37±3.7 / 537±54	5±0.5/ 73±7.3	1-5	48 / 696

标记	处数	更改文件号	签字	日期	PC45DLE压力控制器	图号	PC45DLE
设计	方程靖		审核	方程靖	产品规格书	代码	
校对			批准	Rebeard Li	图样标记 / 数量 / 比例: 1 / 1:1	材料	
工艺			日期	2023-05-22	共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器有限公司	