


 版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

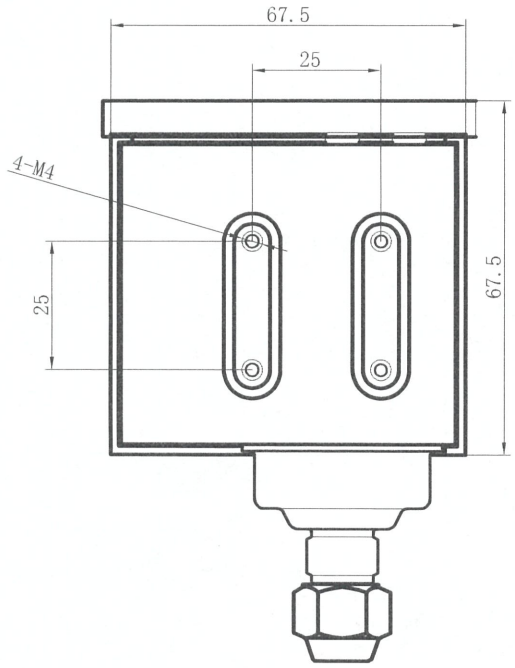


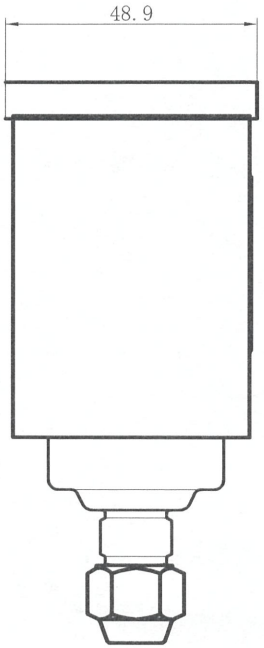

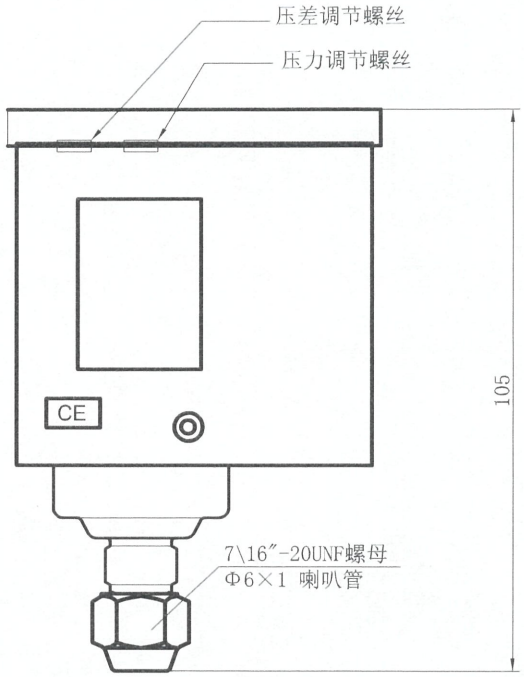

技术规格.

1，供应商-----上海奉申制冷控制器股份有限公司
2，型号------PC6E
3，形式----单组自动复位压力控制器
4，开关功能-----SPDT，压力升高断开，
压力降低接通接通 = 断开 - 压差
5，压力范围-----可调节-0.05~0.6MPa
6，压差范围-----可调节0.1~0.4MPa
7，过载压力-----1.7 MPa
8，最大工作压力 -----0.6MPa
9，联接形式-----φ6x1 喇叭管，带 7/16"-20UNF 螺母
10,工厂设定-----断开压力0.3MPa
压差0.1MPa
11,绝缘特性-----≤100MΩ
12,耐电压强度试验----- AC1500V 1min,不击穿和闪烁
13，允许使用液体温度 ----- -20~120°C
14,适用工质-----R22,R407C,R134a,R404A,机油
15,开关触点功能



↑表示压力升高方向

电气参数

电压 V / 电流 A		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	12
诱导电流	满载电流	24	12
	瞬时电流	144	72

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	PC6E型压力控制器	图号	PC6E-A01
设计	潘俊		审核	Rebeam Li	产品技术规格书	代码	1176.14.9
校对			批准	Rebeam Li	图样标记 / 数量 / 比例	材料	
工艺			日期	2024-04-16	共 1 页 / 第 1 页	上海奉申制冷控制股份有限公司	