
版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

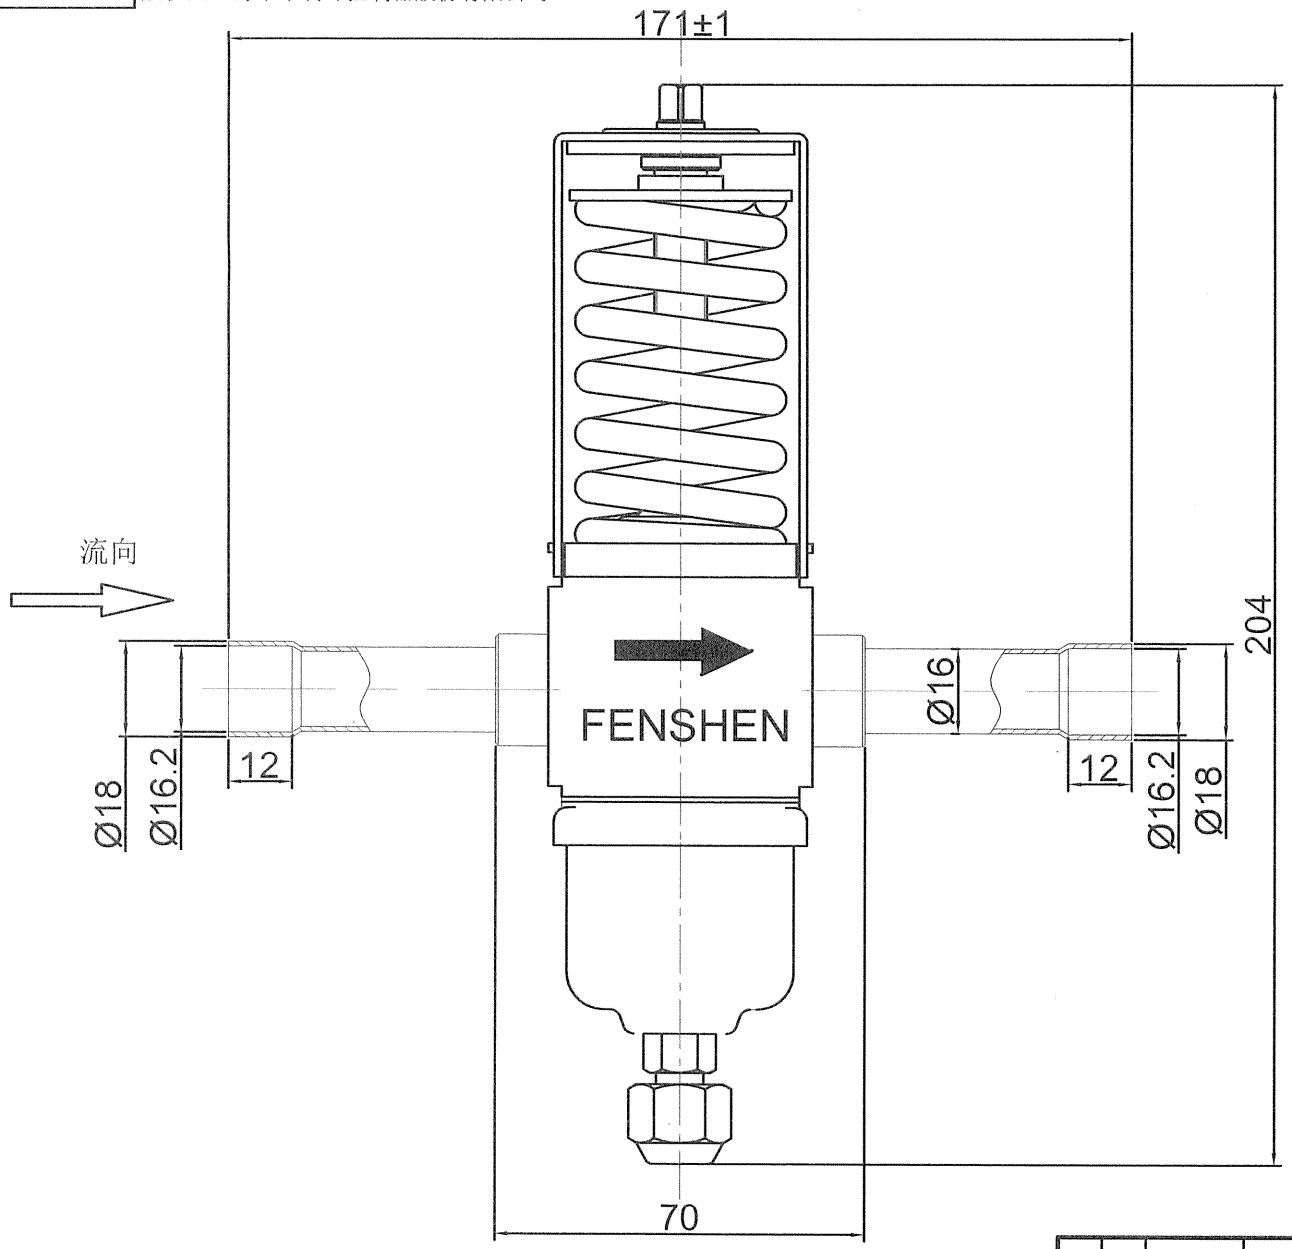

技术规格

1、供应商 --- 上海奉申制冷控制器股份有限公司；
2、名称 --- 冷凝压力调节阀；
3、型号 --- PWV1/2 GL-W；
4、工作方式：冷凝压力升高，阀自动开大，反之，阀自动关小；
5、连接形式 --- 焊管连接；
6、连接尺寸 --- φ16孔径；
7、最大试验压力 --- 4.5MPa；
8、最大工作压力：冷凝器端：3.8MPa；液体端：1MPa；
9、可调关闭压力：1.5MPa～2.9MPa；
10、设定开启压力：2.6MPa；
11、介质 --- 淡水；
12、冷凝器端适用制冷剂：R410A；
13、介质最高温度 --- 60℃；
14、Kv ---2.5 m^3 / h（ Kv 值为介质通过阀门压差等于0.1MPa、密度为1000 Kg/m^3 时的流量系数）。
15、焊接时应注意，用湿布覆盖阀体保护，以防橡胶件受损。
16、焊管的外径和内孔尺寸均可定做。

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			审核	
校对			批准	
工艺			日期	2025-05-20

PWV1/2GL型冷凝压力调节阀		图号	PWV1/2GL-13W-EN
产品技术规格书		代码	1.05.0600013
图样标记	数量 比例	材料	
共 1 页	第 1 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	