
版权属于上海奉申制冷控制器股份有限公司

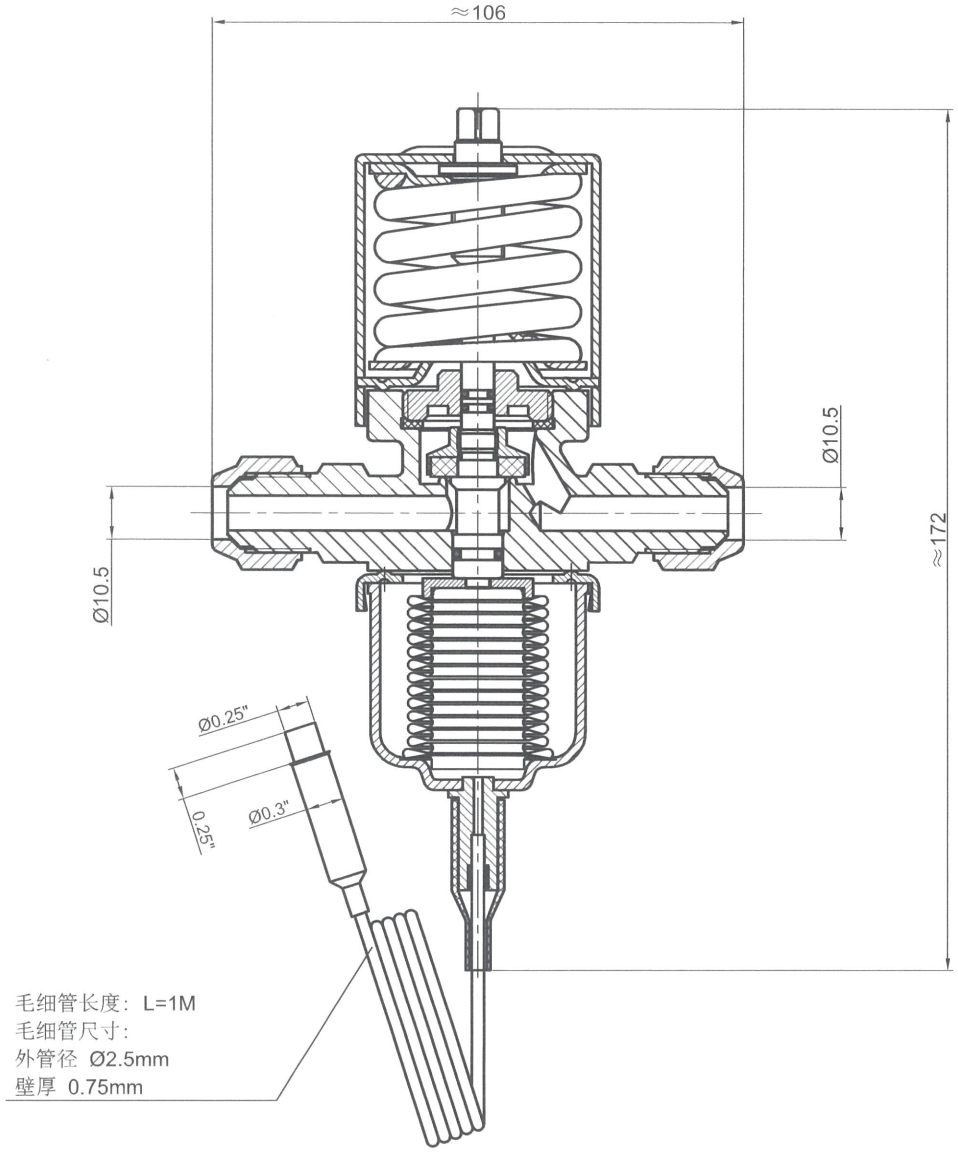

技术数据:
1.可调关闭压力: 1.5-2.9 MPa
2.最大工作压力, 冷凝器端: 3.8MPa, 液体端: 1MPa
3.最大试验压力: 4.5 MPa
4.介质: 淡水
5.介质最高温度: 60℃
6.设定开启压力: 1.9 MPa
7.工作方式:冷凝压力升高，阀自动开大 ，冷凝压力下降，阀自动关小
8.冷凝端适用制冷剂: R410A
9.材质
　　阀体: 黄铜
　　垫片: EPDM/NBR
　　毛细管：黄铜
　　底座：不锈钢
10.波纹管预期寿命: 350000次循环
11.水侧最大流速: 1.6gal/min
12.制冷剂侧最大泄漏率：每年0.1盎司
13.供应商：上海奉申制冷控制器股份有限公司

受控文件

					PWV3/8GL-ML-WEL 压力控制水阀	图号	PWV3/8GL-ML-WE
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计			标准		产品技术规格书	代码	
校对					图纸标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
批准			日期	2025-12-3	共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	