



版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

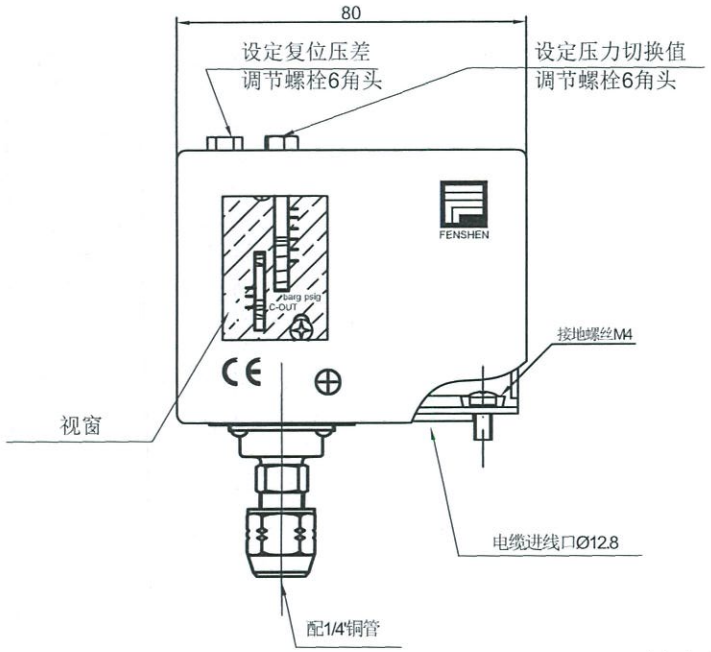

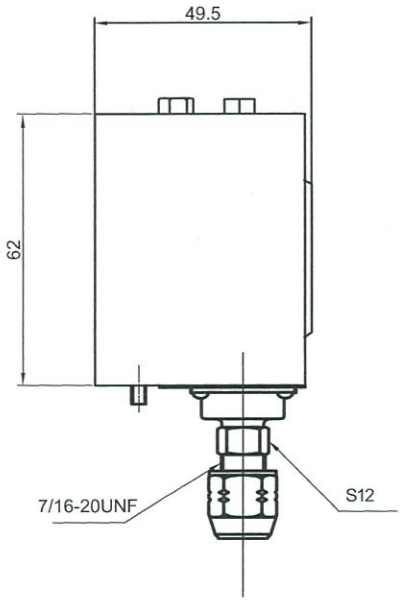

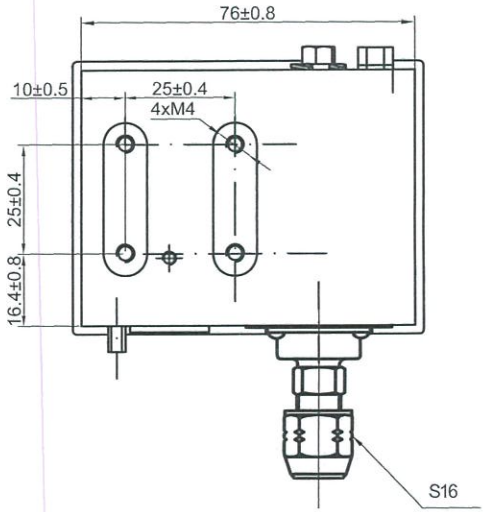

触点形式：



1#): 开关公共点
1#-3#: 压力上升时接通；
1#-5#: 压力下降时接通。

开关触点电气额定值			
额定电流 \ 额定电压		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬间电流	144	96

技术规格
·类型: 自动复位
·压差: 可调节
·形式: 单组
·开关类型: SPDT
·额定电流: 1#—5#(或1#—3#)16(16)A/240VAC
·防护等级 : IP44 带防尘盖
IP20 不带防尘盖
·安装方式: 独立安装
·工作环境温度: -40℃～65℃
· 运输储存条件: -40℃～65℃，≤85%RH (非冷凝状态)
·介质温度: -20℃～120℃
·耐受瞬间最高温度: 120℃

受控文件

MODEL	PRESSURE RANGE [barg]/[psig]	DIFF.RANGE [bar]/[psi]	出厂设置 CUT OUT [barg]/[psig]	CUT IN [barg]/[psig]	DIFF. [bar]/[psi]	Use terminals	Max.PS [barg]/[psig]
PX16DE	3~17 / 43.5~246.5	2~5 / 29~72.5	10±0.5/ 145±7.25	7.5±0.4/ 108.8±5.4	2.5±0.125/ 36.3±1.82	1-5	35 / 507.5

标记	处数	更改文件号	签字	日期	PX16DE单组 压力控制器	图号	PX16DE-00-00
					产品规格书	代码	
设计		审核			图样标记 / 数量 / 比例	材料	
校对		批准			1 / 1:1		
工艺		日期	22.12.6		共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	