



版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

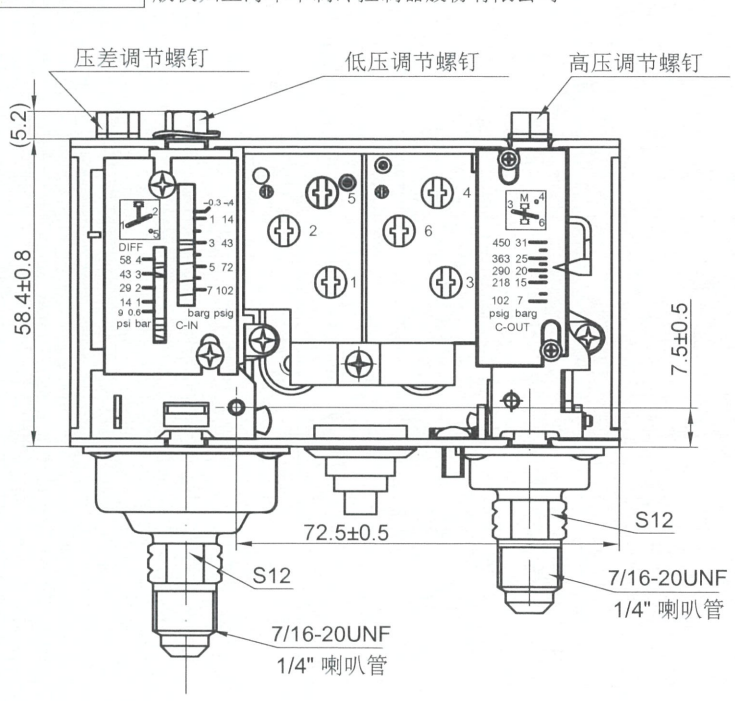

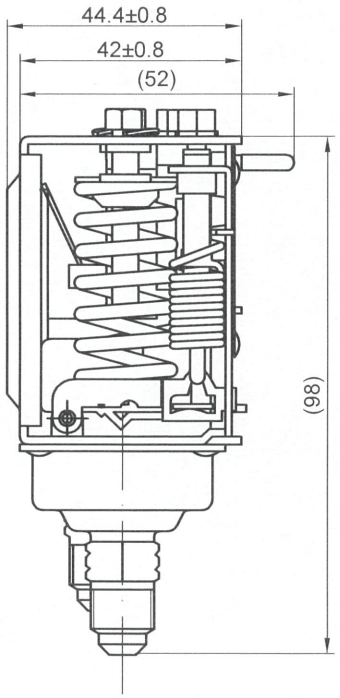

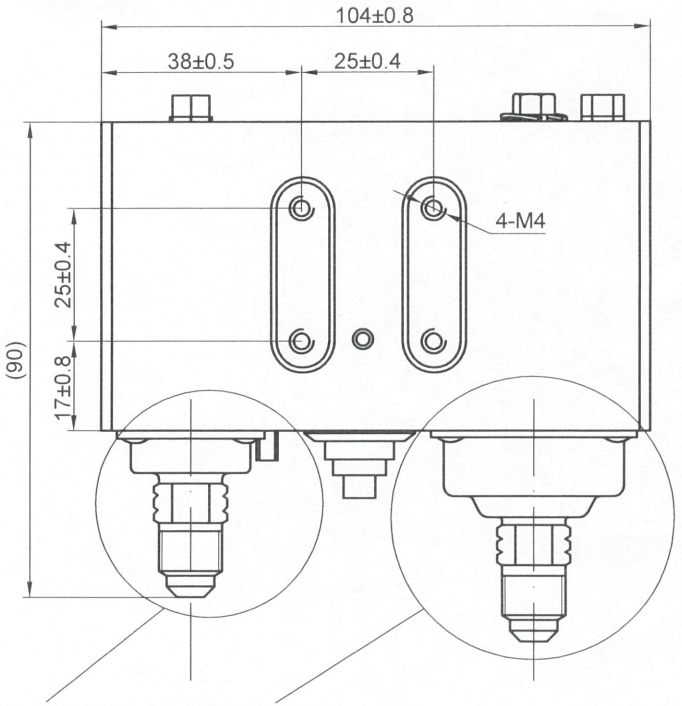


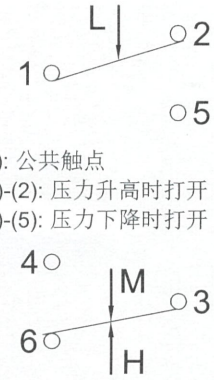


(1): 公共触点
(1)-(2): 压力升高时打开
(1)-(5): 压力下降时打开

(3): 公共触点
(3)-(4): 压力升高时打开
(3)-(6): 压力下降时打开

有关可用的连接变体和附件，请参阅以下内容

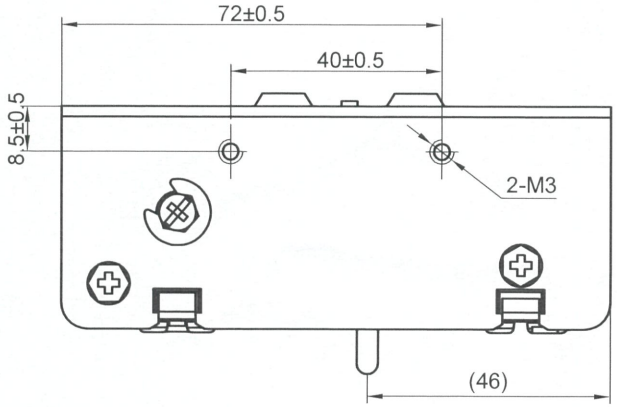

接头形式

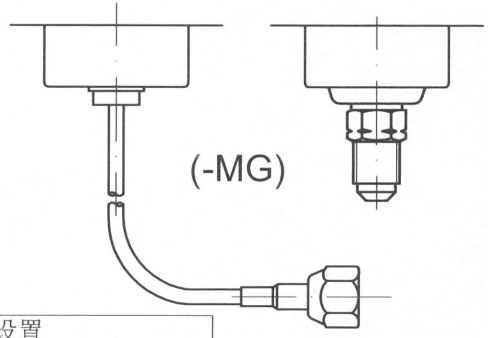

技术规格

- 型号: 自动手动复位
- 复位形式：低压自动，高压手动
- 配置：双组
- 开关功能： SPDT
- 防护等级: IP30 带顶盖
  IP20 不带顶盖
- 安装方法：独立安装
- 工作环境温度: -40T65℃
  运输环境温度: -40T65℃，≤85%RH (非冷凝情况)
- 最高工作介质温度: 120℃

电气参数			
额定电压 V / 额定电流 A		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	12
诱导电流	满载电流	24	12
	瞬时电流	114	72

受控文件

型号	压力范围 [barg]/[psig]	压差范围 [bar]/[psi]	出厂设置 断开 [barg]/[psig]	接通 [barg]/[psig]	压差 [bar]/[psi]	接线桩点	最大试验压力 [barg]/[psig]
D00-0-E007-00506-0	7~31 / 102~450	>=2.0 / >=29	24.5/ 355	<=22.5 / <=326	>=2.0 / >=29	3-6	35 / 507
	-0.3~7 / -4~101	0.6~4 / 9~58	1.57/ 23	2.55 / 37	1 / 14.5	1-2	17 / 246
D00-0-E007-00806-0	7~31 / 102~450	>=2.0 / >=29	24.5/ 355	<=22.5 / <=326	>=2.0 / >=29	3-6	35 / 507
	-0.3~7 / -4~101	0.6~4 / 9~58	0.98/ 14	0 / 0	0.98 / 14	1-2	17 / 246

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			审核	
校对			批准	
工艺			日期	2023-08-28

PX830HME-PA
双组压力控制器
产品规格书

图样标记	数量	比例
	1	1:1
共 页	第 页	

图号	PX830HME-PA-00
代码	
材料	

上海奉申制冷控制器股份有限公司