



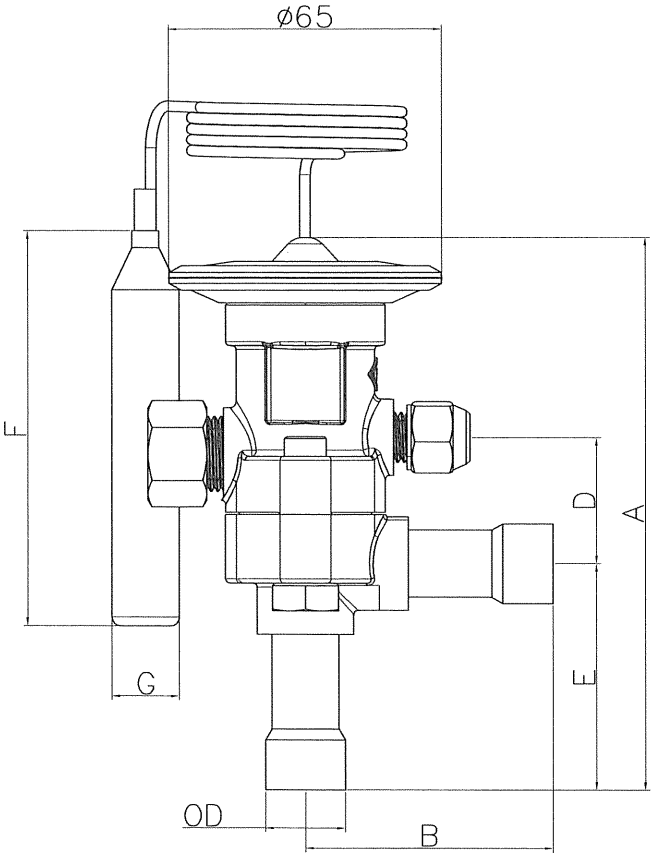

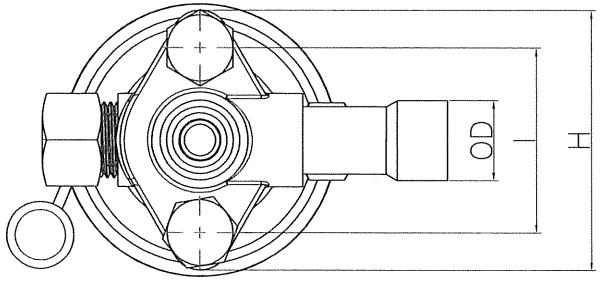

受控文件

技术规格

1. 供应商----------上海奉申制冷控制器股份有限公司
2. 型号系列----------SEV25X
3. 形式----------外平衡
4. 最高阀体温度----------80℃
5. 温包最高感受温度---------60℃
6. 链接方式----------ODF
7. 最大工作压力----------3.0MPa
8. 测试压力----------3.3MPa
9. 毛细管长度----------1.5M
10. 出厂过热度----------3.5℃
11. 名义容量及适用系统制冷剂参“型号参数表”
12. 型号选择参“型号命名表”
13. 外形尺寸参考“外型规格表”

型号参数表

阀系列	R134A		R22		R407C		R404A/R507		R410A	
	型号	名义容量 (KW)	型号	名义容量 (KW)	型号	名义容量 (KW)	型号	名义容量 (KW)	型号	名义容量 (KW)
SEV25X	1.5N	4.93	2X	7.04	2Z	7	1.5S	5.28	2.5L	8.8
	2.5N	10.91	3X	10.55	3Z	10.23	2S	7.04	3.5L	12.3
	3.5N	14.08	5X	17.60	5Z	16.8	3.5S	12.32	6L	21.1
	5.5N	19.36	7.5X	26.40	7.5Z	25.75	5S	17.6	9L	31.6
	7.5N	26.05	10X	35.20	10Z	34.78	7S	24.64	12L	42.2
	9.0N	30.72	12X	42.24	12Z	41.85	8.5S	29.92	15L	52.8

型号命名表

SEV25X-5-S

- SEV25X：系统制冷剂代号
- 5：代表阀型号
- S：膨胀阀代号

外形规格表(单位mm)

型号	接管形式	标准接管		A	B	C	D	E	F	G	H	I	毛细管长度
		进口	出口										
SEV25X	直角式	OD 16 OD 5/8	OD 16 OD 5/8	131	59	/	30	54	94	16	62	44	1.5M

标记	处数	更改文件号	签字	日期	热力膨胀阀			图号	SEV25X
					技术规格书			代码	1.08.0902086
设计		审核			图样标记	数量	比例	材料	
校对		批准				1	1:1		
工艺		日期	2025-03-03		共 页	第 页		上海奉申制冷控制器股份有限公司	