
 版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

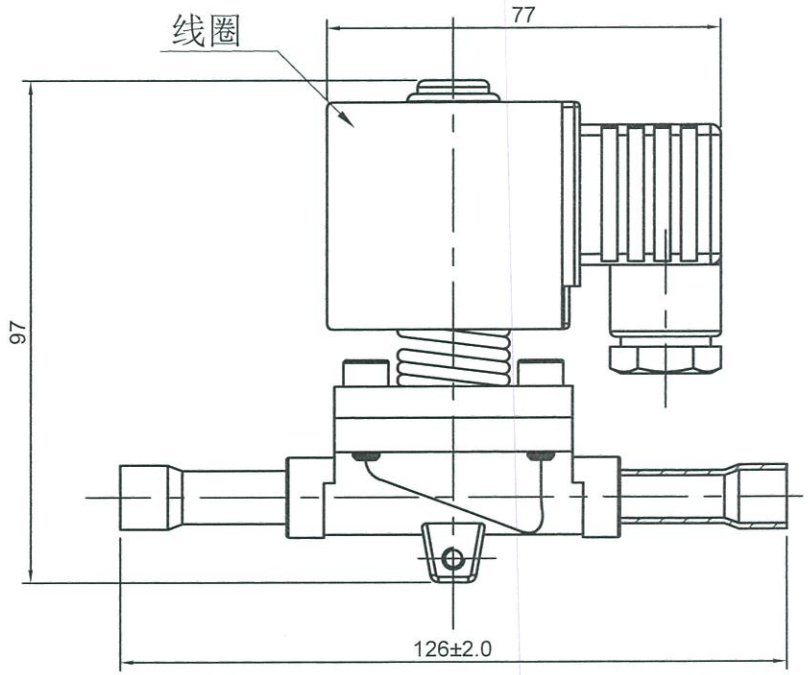

技术规格

1、供应商 — 上海奉申制冷控制器股份有限公司；
2、名称 — 双向（导通）正向（截止）常闭型电磁阀；
3、型号 --- SSV10AW；
4、连接形式 --- 紫铜焊管（ ODF）；
5、通径 --- Ø10；
6、最小开阀压差 — 0.01MPa；
7、最大开阀压差— 3.0MPa；
8、适用介质 — R12,R22, R134a, R404a, R502、空气、水、机油(粘度≤恩氏2°)；
9、试验压力 —3.2MPa；
10、介质温度— -25℃～+120℃；
11、寿命 — 1×10^5；
12、Kv — 1.8 m^3 / h（ Kv 值为介质通过阀门压差等于0.1MPa、密度为1000 Kg/m 时的流量系数)。

线圈表

型号	AC/DC	电压等级(V)	额定功率(VA)	绝缘等级
SV10AW	AC	24	16	F
		36		
		110		
		220		
		380		
	DC	12		
		24		

连接尺寸表

型号	阀口通经	Kv值(m3/h)	接管形式	
			公制	英制
SV10AW	10mm	1.8	Ø10	3/8
			Ø12	1/2

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	SSV10AW 型电磁阀			图号	SSV10AW
					产品技术规格书			代码	
设计	方敬靖	审核	方敬靖		图样标记	数量	比例	材料	
校对		批准	Rebecca Li						
工艺		日期	2023-03-22		共 1 页	第 1 页		上海奉申制冷控制股份有限公司	