

版本 1

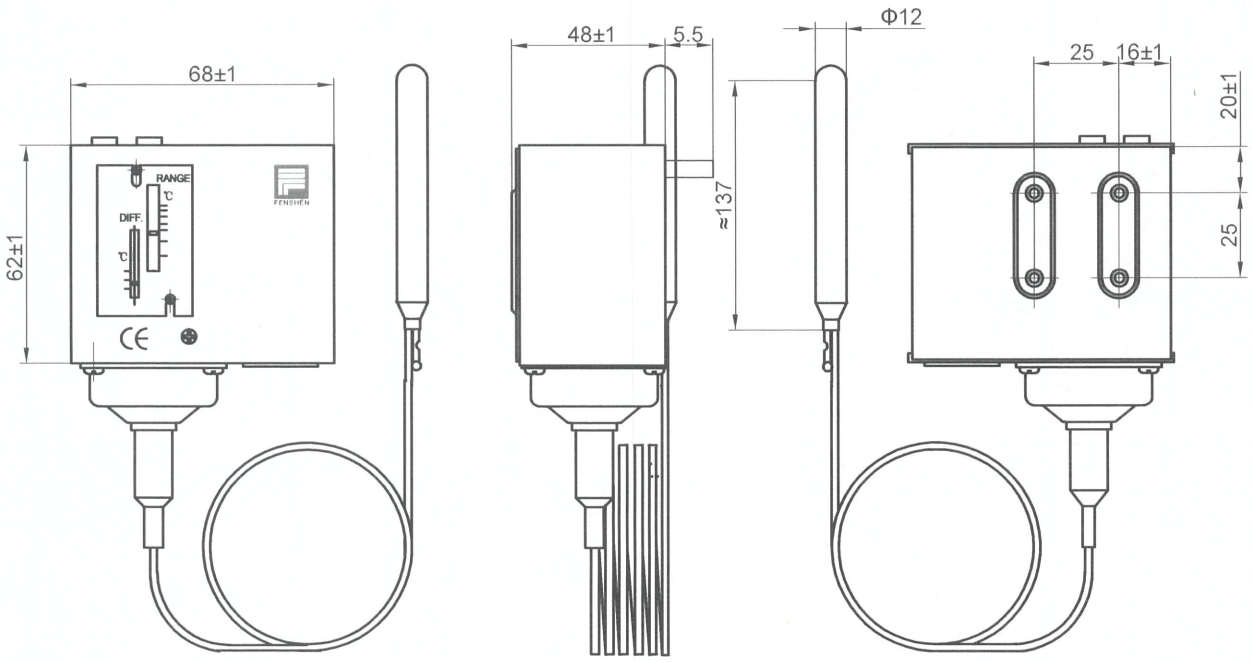

受控文件

技术规格

1, 供应商 ----------上海奉申制冷控制器股份有限公司
2, 型号 ----------TX40,TX90,TX120
3, 形式 ----------单组自动复位温度控制器
4, 开关形式 ---------- SPDT
5,绝缘特性 ----------≧10MΩ
6, 电寿命----------电压220V A.C.4.5A 频率6次/min，30万次
7, 耐电压强度 ---------- AC1500V 1min,不击穿和闪烁
8, 开关触点功能



1 ------ 公共接点
1-3 ---- 温度上升时闭合
1-5 ---- 温度下降时闭合
↑ 表示温度升高方向

9,电气参数

电流 A \ 电压 V		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		22	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	144	96

10, 使用条件
温控器本体温度>感温部温度8~10° C

11, 毛细管标准长度为 1m, 根据客户要求其长度可以协商提供。

12, 性能。

项目 \ 型号	TX40	TX90	TX120
允许环境温度	-20°C ~ 70°C	-20°C ~ 70°C	-20°C ~ 70°C
温度调节范围	0°C ~ 40°C	40°C ~ 90°C	70°C ~ 120°C
工厂设定值	10°C（接通） 15°C(断开)	55°C（接通） 60°C(断开)	85°C（接通） 90°C(断开)
温差范围	5 ~ 10°C	5°C ~ 10°C	5~10°C
最高工作温度	40°C	90°C	120°C
最低工作温度	0°C	40°C	70°C

标记	处数	更改文件号	签字	日期	温度控制器	图号	TX40 TX90 TX120
					技术规格书	代码	
设计		审核	Rebecca Li		图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
校对		批准	Rebecca Li				
工艺		日期	2024-08-06		共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器有限公司	