
版本 1

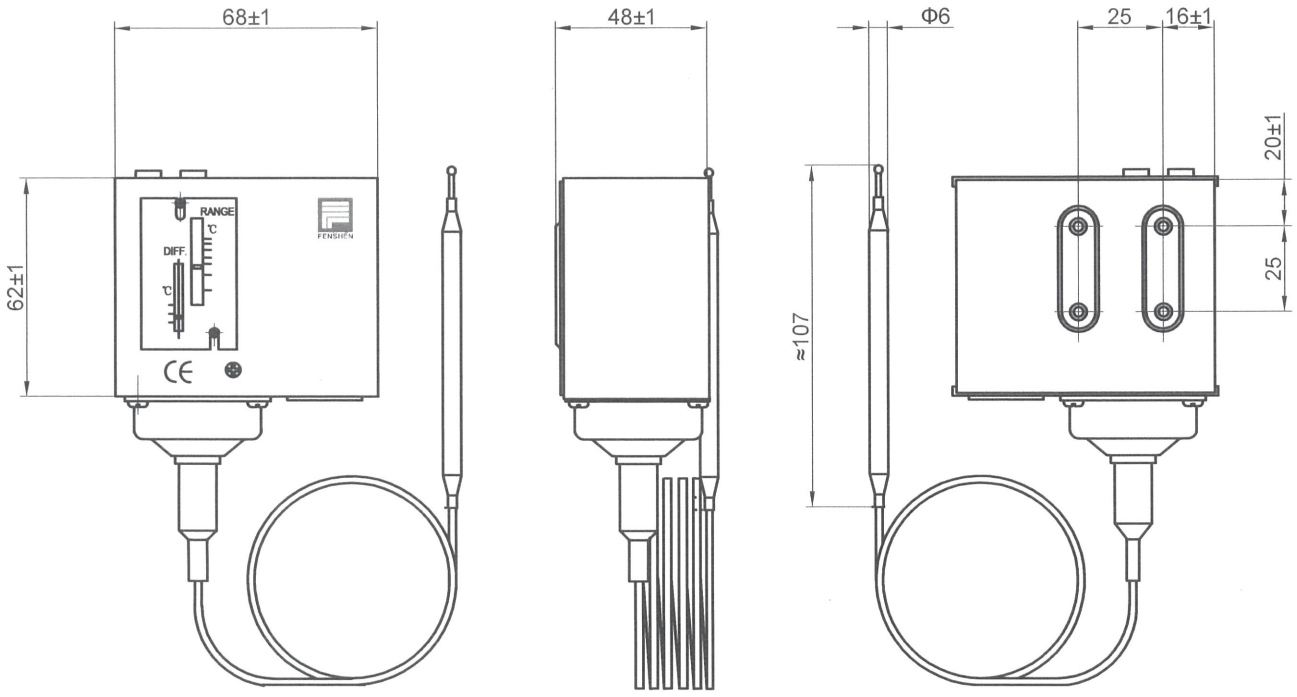

技术规格

1、供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司

2、型号 ---------- TX15

3、形式 ---------- 单组自动复位温度控制器

4、开关形式 ---------- SPDT


5、绝缘特性 ---------- ≧10MΩ

6、机械寿命 ---------- 气箱/整机 30万次

7、电器寿命 ---------- 电压220V A.C.4.5A 频率60次/min，10万次

8、耐电压强度 ---------- AC1500V 1min，不击穿，不闪烁

9、开关触点功能



1 ------ 公共接点
1-3 ---- 温度上升时闭合
1-5 ---- 温度下降时闭合

表示温度升高方向

10、电气参数

电流 A \ 电压 V		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		22	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	144	96

11、使用条件

温控器本体温度＞感温部温度 8～10°C

12、材料污染等级：3

防尘防水等级：安装顶盖IP44。

工作环境温度：-40°C ~ +65°C

工作湿度：10-90%Rh （非冷凝环境下）

13、性能

项目 \ 型号	TX15
温度调节范围	-20°C ~ +15°C
定点温差	2°C（±1.2°C）
出厂设定值	5°C（接通） 3°C（断开）
出厂温差	2°C
感温组件类型	毛细管带温包

14、毛细管标准长度为 2m，根据客户要求其长度可以协商提供。

实验文件

					温度控制器	图号	TX15
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计	韩宾	审核	李韶清		技术规格书	代码	
校对		批准	李韵清		图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
工艺		日期	2018-04-13		共 页 / 第 页		