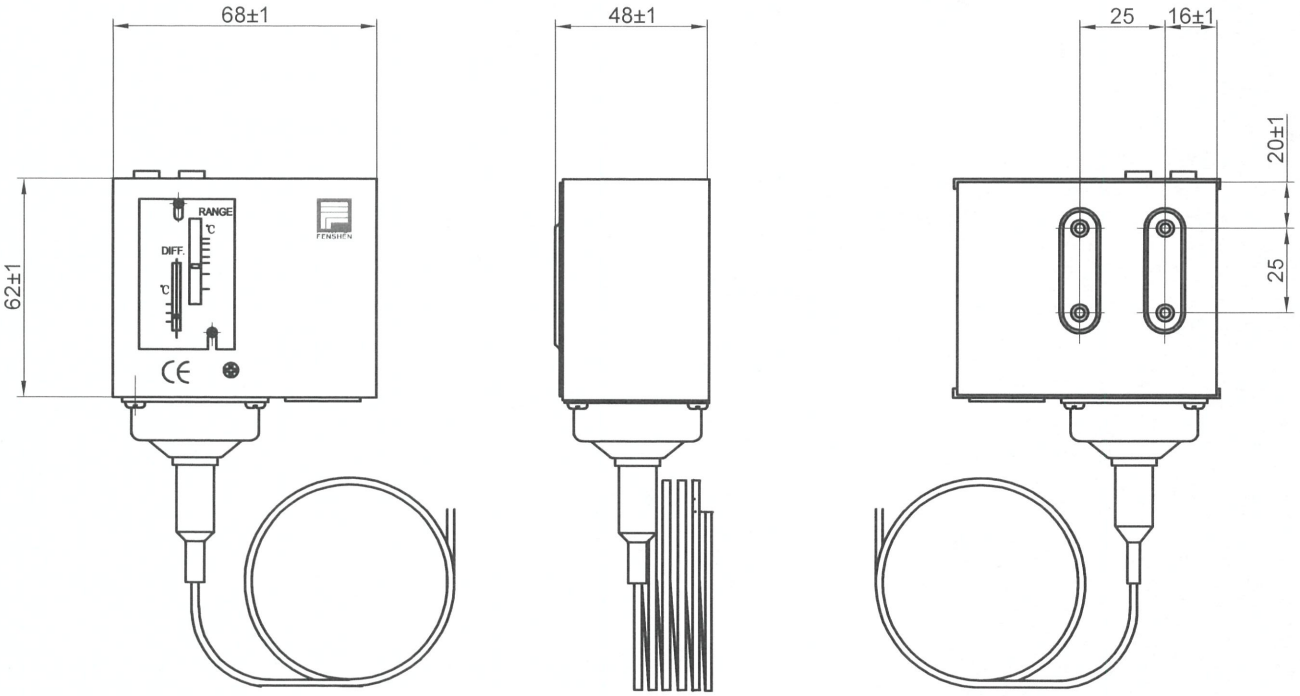


技术规格

1、供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司

2、型号 ---------- TX35-DB

3、形式 ---------- 单组自动复位温度控制器（防冻开关）


4、开关形式 ---------- SPDT

5、绝缘特性 ---------- ≧10MΩ

6、机械寿命 ---------- 30万次

7、耐电压强度 ---------- AC1500V 1min，不击穿，不闪烁

8、开关触点功能



1 ------ 公共接点
1-3 ---- 温度上升时闭合
1-5 ---- 温度下降时闭合

↑ 表示温度升高方向

9、电气参数

电流 A ＼ 电压 V		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		22	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	144	96

10、使用条件

温控器本体温度＞感温部温度 8～10°C

11、防尘防水等级：安装顶盖IP44。

工作环境温度：-40°C ~ +65°C

工作湿度：10-90%Rh （非冷凝环境下）

受控文件

12、性能

项目 ＼ 型号	TX35-DB
温度调节范围	-10°C ~ +35°C
定点温差	2°C（±1.2°C ）
出厂设定值	+10°C（接通） +5°C（断开）
感温组件类型	毛细管2M, 无温包

13、毛细管标准长度为 2m，根据客户要求其长度可以定制。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	曹泽亮		审核	Rebeam Li
校对			批准	Rebeam Li
工艺			日期	2023-11-24

温度控制器（防冻开关）			图号	TX35-DB
技术规格书			代码	
图样标记	数量	比例	材料	
	1	1:1		
共 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司			