视液镜



■ 介绍

视液镜是用来观察管路内液体流动情况的一种装置，视液镜广泛适用在各种制冷装置、压缩机等机械设备上使用。视液镜中液体水份指示器的设计提供给使用者一种准确的方法来确定系统管道内制冷剂的品质和含水量。通过广角的视镜可以目视系统的制冷剂状态。因此很容易看到系统内制冷剂的气泡或闪蒸气体，表示制冷剂剂量是否适当需要填充。在视液镜内中心位置的湿度指示元件对水份高度灵敏，并随着系统内的水份含量的变化逐渐改变颜色。视液镜采用特殊玻璃与铜体高温烧结工艺，具有强度好，玻璃透明度高。

■ 技术参数

- 环境温度　　–25 ~ + 80°C
- 最高工作温度　　+80℃
- 最高工作压力　　4.5MPa
- 适用介质　　R22、R134a、R407C、R404A/R507、R410A 等制冷剂

■ 湿气变色参数（单位：P.P.M）

制冷剂		R22			R134a		
制冷剂温度℃		24	38	52	24	38	52
湿气值 ppm	蓝色（干）	＜ 30	＜ 45	＜ 60	＜ 30	＜ 45	＜ 60
	淡蓝色（警告）	30 ~ 120	45 ~ 180	60 ~ 240	30 ~ 100	45 ~ 160	60 ~ 220
	淡红色（湿）	＞ 120	＞ 160	＞ 240	＞ 100	＞ 160	＞ 220

■ 型号参数

连接方式	型号	配管外径		外形尺寸（mm）	
		in.	mm	L	H
ODF	NSGWW6		6	120	35
	NSGWW1/4	1/4"		120	35
	NSGWW10		10	120	35
	NSGWW3/8	3/8"		120	35
	NSGWW12		12	120	35
	NSGWW1/2	1/2"		120	35
	NSGWW16		16	140	40
	NSGWW5/8	5/8"		140	40
	NSGWW19		19	147	40
	NSGWW3/4	3/4"		147	40
	NSGWW22		22	160	40
	NSGWW7/8	7/8"		160	40
	NSGWW28		28	170	40
	NSGWW1 1/8	1 1/8"		170	40
SAE	NSGSS6		6	80	35
	NSGSS1/4	1/4"		80	35
	NSGSS10		10	95	35
	NSGSS3/8	3/8"		95	35
	NSGSS12		12	95	35
	NSGSS1/2	1/2"		95	35
	NSGSS16		16	95	35
	NSGSS5/8	5/8"		95	35


■ 型号命名

NSG □□ □


- □：阿拉伯数字，接管外径
- □□：连接方式，英文字母：WW-- 两端焊管连接；SS-- 两端外螺纹喇叭管连接；SF-- 一端外螺纹喇叭管连接，一端内螺纹；WD-- 直接与系统焊接
- NSG：视夜镜代号

※ SF 和 WD 两款为特殊型号，如需要可与上海奉申联系


■ 外形尺寸

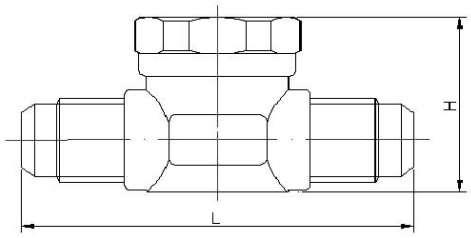


NSGSS 型外螺纹

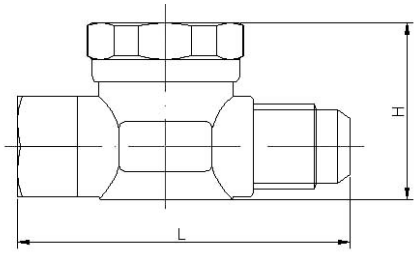

NSGSF 型（内螺纹 × 外螺纹）

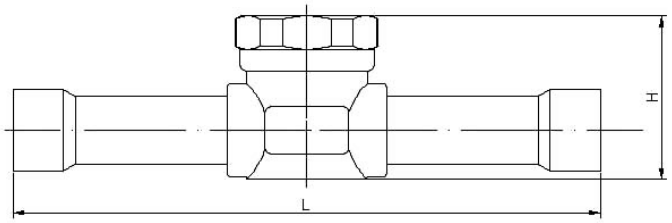

NSGWW 型（焊管）

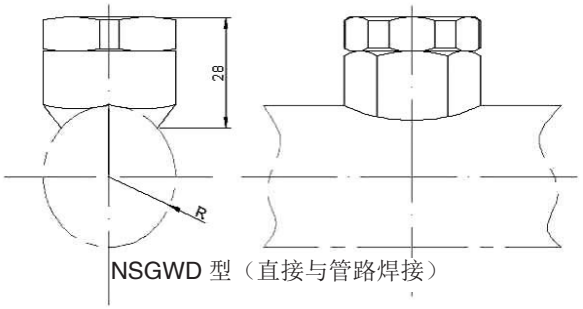

NSGWD 型（直接与管路焊接）