
版本	1	版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

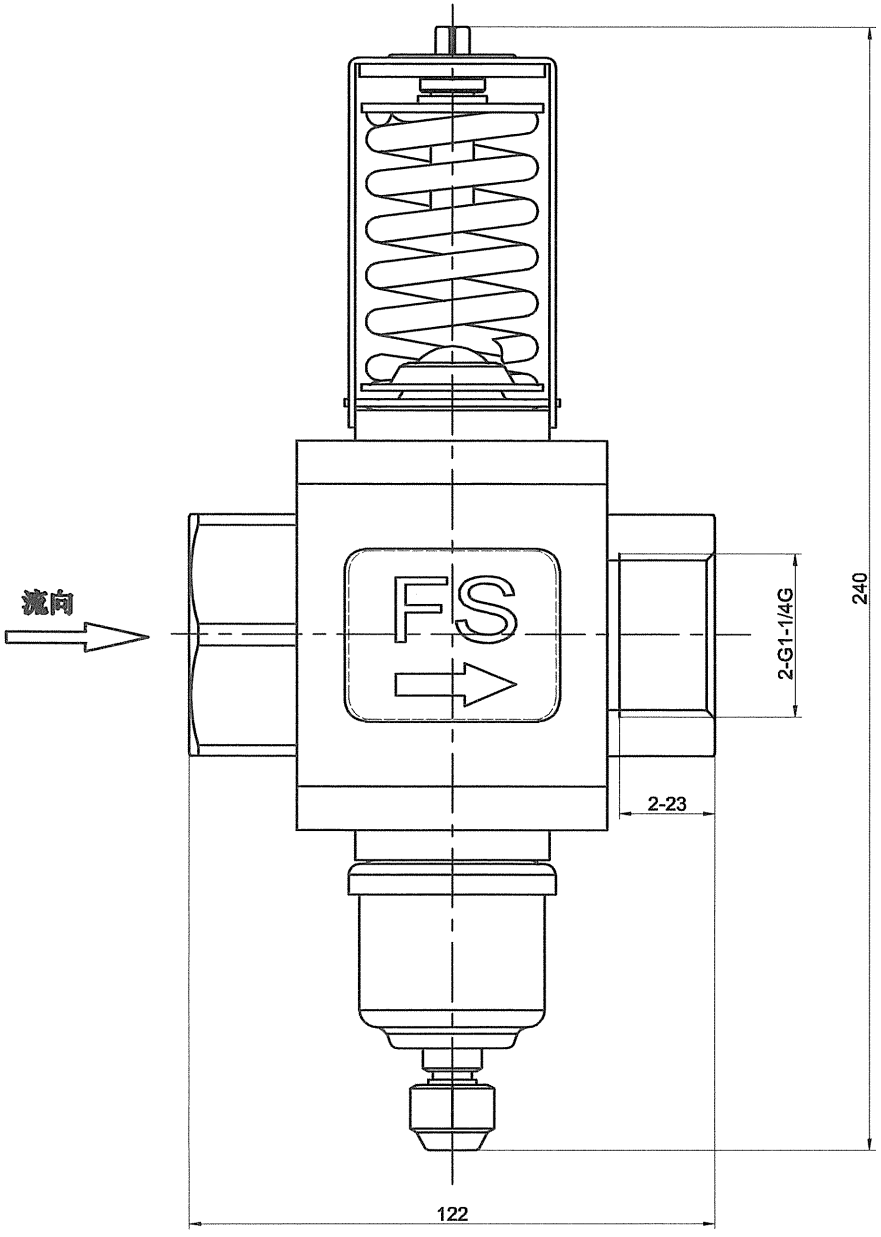

技术规格

1、供应商 — 上海奉申制冷控制器股份有限公司；
2、名称 — 冷凝压力调节阀；
3、型号 — PWV1-1/4G-M-SW；
4、工作方式：冷凝压力升高，阀自动开大，反之，阀自动关小；
5、连接形式 — 螺纹连接；
6、连接尺寸 — G1-1/4G；
7、最大试验压力 — 2.6MPa；
8、最大工作压力：冷凝侧端：2.4MPa；液体端：1MPa；
9、可调关阀压力：0.7MPa～2.3MPa；
10、设定开启压力：1.4MPa；
11、介质 — 海水；
12、冷凝侧端适用制冷剂：R134a,R22,R407C,R404A/507；
13、介质最高温度 — 60℃；
14、Kv — 8 m^3/h（Kv值为介质通过阀门压差等于0.1MPa、密度为1000 Kg/m^3 时的流量系数）。

受控文件

					PWV1-1/4G型冷凝压力调节阀			图号	PWV1-1/4G-M-SW
标记	处数	更改文件号	签字	日期					
设计			审核		产品技术规格书			代码	1.05.0902015
校对			批准		图样标记	重量	比例	材料	
工艺			日期						
					共 1 页	第 1 页		上海奉申制冷控制器股份有限公司	