

尺寸單位:mm

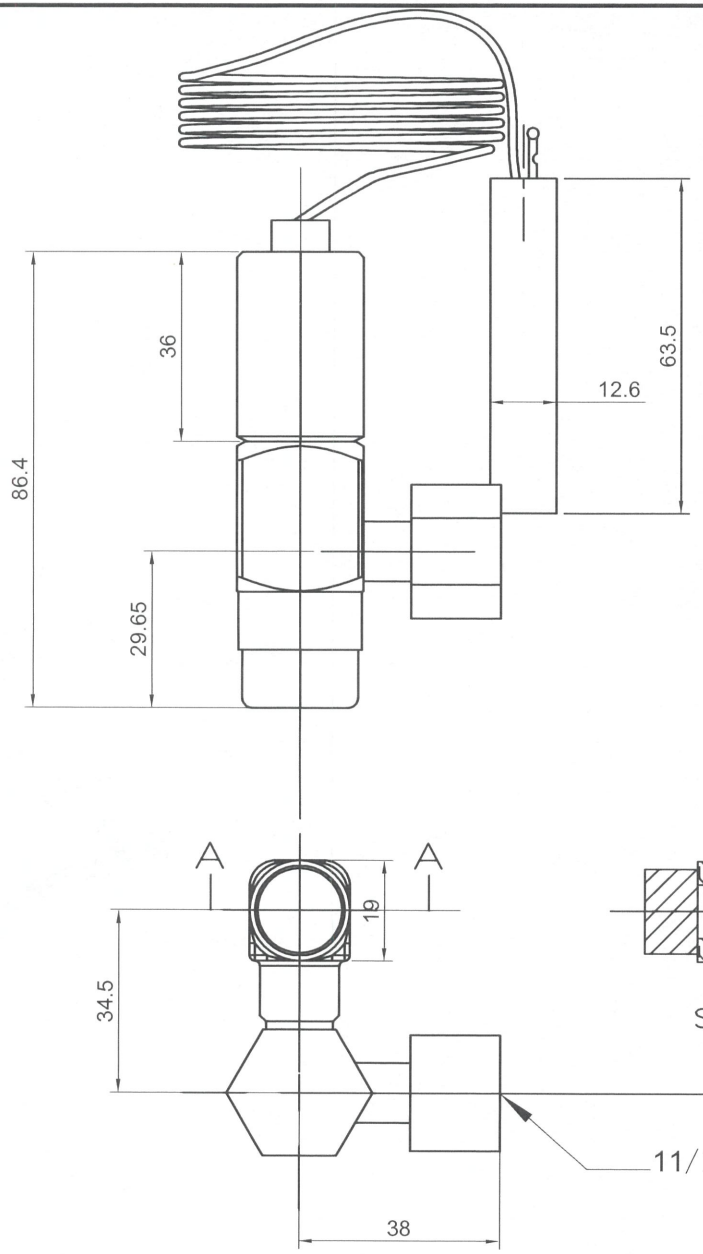


SECTION A—A

技术规格

1. 供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2. 型号系列 ---------- WTVAB-YHT
3. 形式 ---------- 温度响应阀
4. 最高阀体温度 ---------- 120°C
5. 温包最高感受温度 ---------- 105°C
6. 连接方式 ---------- SAE
7. 最大工作压力 ---------- 4.2 MPa
8. 试验压力 ---------- 4.5 MPa
9. 毛细管长度 ---------- 1 m
10. 未注尺寸公差按照GB/T1800.1-2009中的IT16级

受控文件

技术要求：

1.喷液阀，打开温度90°C±3°C
2.能力：1冷吨
3.适配冷媒：R22、R404A、R134a等制冷剂
4.适配润滑油：POE、3GS
5.最大使用压力：4.5MPag

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 喷液阀 | | | 图号 | WTVAB-YHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | 吴建新 | | 审核 | Rebecca Li | 技术规格书 | | | 代码 | |
| 校对 | | | 批准 | Rebecca Li | 图样标记 | 数量 | 比例 | 材料 | |
| 工艺 | | | 日期 | 2024-05-17 | | 1 | 1:1 | | |
| | | | | | 共 1 页 | 第 1 页 | | 上海奉申制冷控制器股份有限公司 | |