

尺寸单位:mm

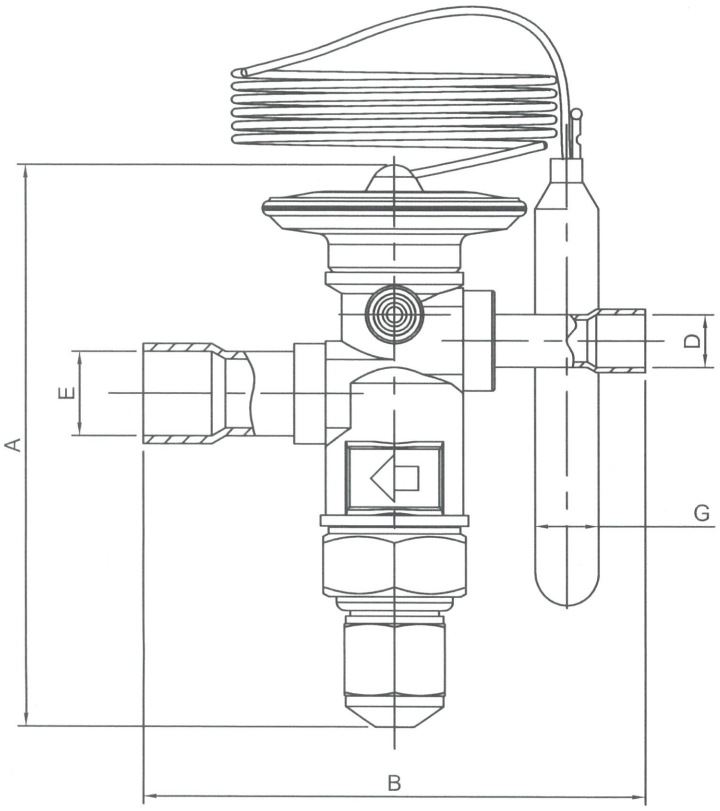

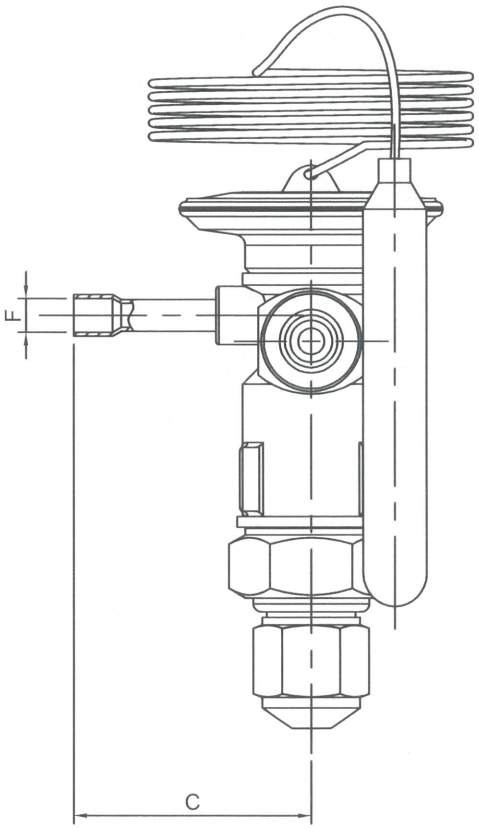

技术规格

1, 型号 ---------- BWTVE
2, 形式 ---------- 外平衡
3, 最高阀体温度 ---------- 80°C
4, 温包最高感受温度 ---------- 50°C
5, 连接方式 ---------- ODF
6, 最大工作压力 ---------- 4.2 MPa
7, 试验压力 ---------- 4.5 MPa
8, 毛细管长度 ---------- 1.5 M
9, 出厂过热度 ---------- 3.5°C
10, 适用工质 ---------- R410A

受控文件

产品对照表

产品型号	名义容量 (KW)	外形尺寸						
		A	B	C	D	E	F	G
BWTVE4L	14	106	94	45	Ø10	Ø12.7	Ø6.4	Ø12×105
BWTVE6L	21				Ø10	Ø16		
BWTVE9L	31.5				Ø12.7	Ø16		
BWTVE14L	49							

标记	处数	更改文件号	签字	日期	热力膨胀阀	图号	BWTVE4~14L
					技术规格书	代码	
设计	魏志歌		审核	Rebecca Li		材料	
校对			批准	Rebecca Li	图样标记 / 数量 / 比例		
工艺			日期	2025-10-10	1 / 1:1		
					共 1 页 / 第 1 页		