

尺寸单位:mm

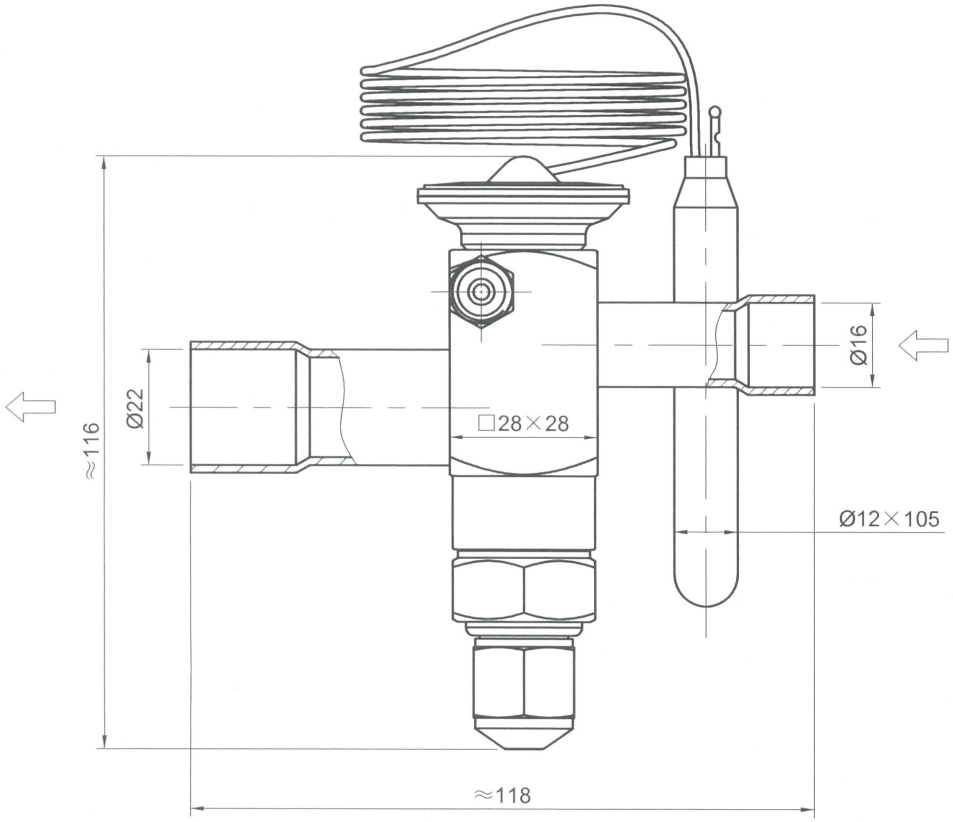

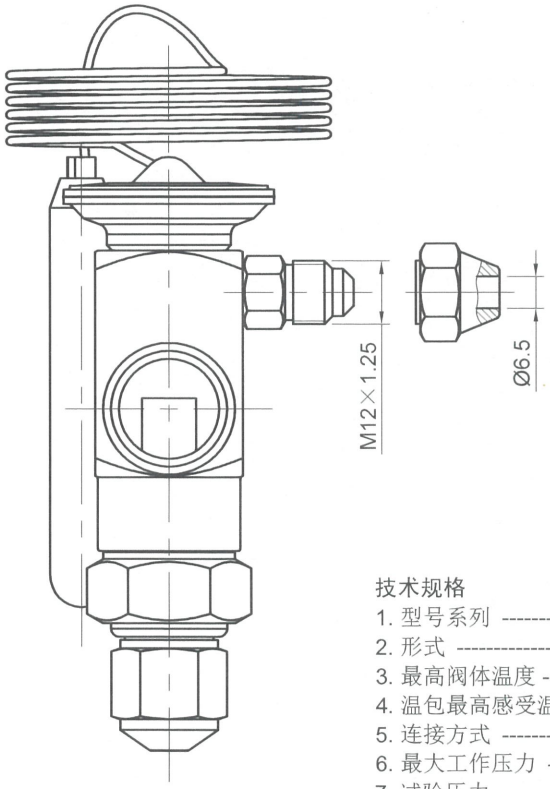

受控文件

技术规格

1. 型号系列 ---------- ETV
2. 形式 ---------- 外平衡
3. 最高阀体温度 ---------- 80°C
4. 温包最高感受温度 ---------- 60°C
5. 连接方式 ---------- ODF
6. 最大工作压力 ---------- 3.0 MPa
7. 试验压力 ---------- 3.3 MPa
8. 毛细管长度 ---------- 1.5 M
9. 出厂过热度 ---------- 3.5°C
10. 适用工质 ---------- R22
11. 名义容量: ETV14X=49KW; ETV22X=77KW
12. 未注尺寸公差按照GB/T1800.1-2009中的IT16级

标记	处数	更改文件号	签字	日期	热力膨胀阀			图号	ETV14X 22X
					技术规格书			代码	
设计	韩磊勇	审核	Rebeam Li		图样标记	数量	比例	材料	
校对		批准	Rebeam Li			1	1:1		
工艺		日期	2025-10-10		共 1 页	第 1 页			