

版本 1 版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

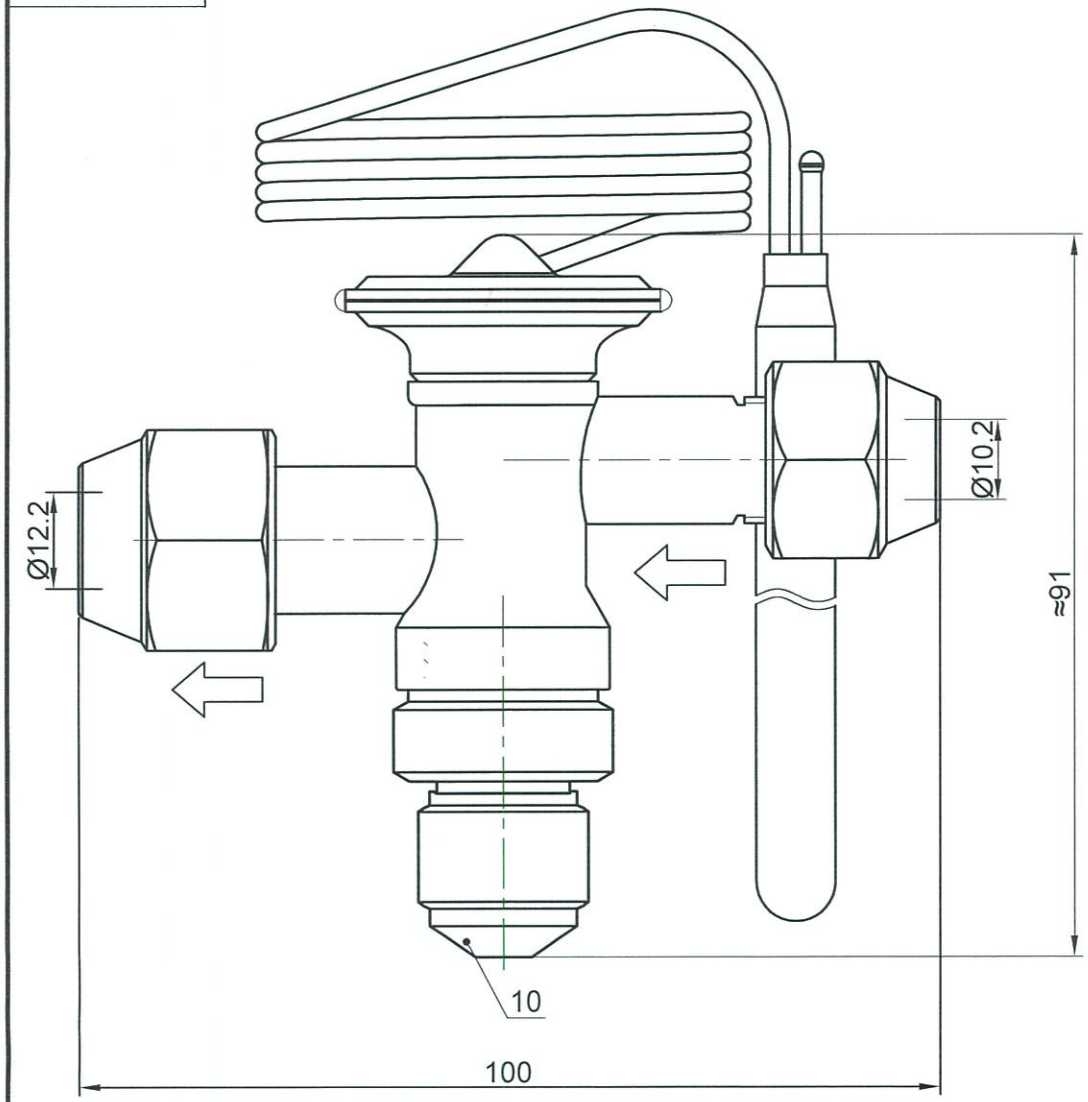

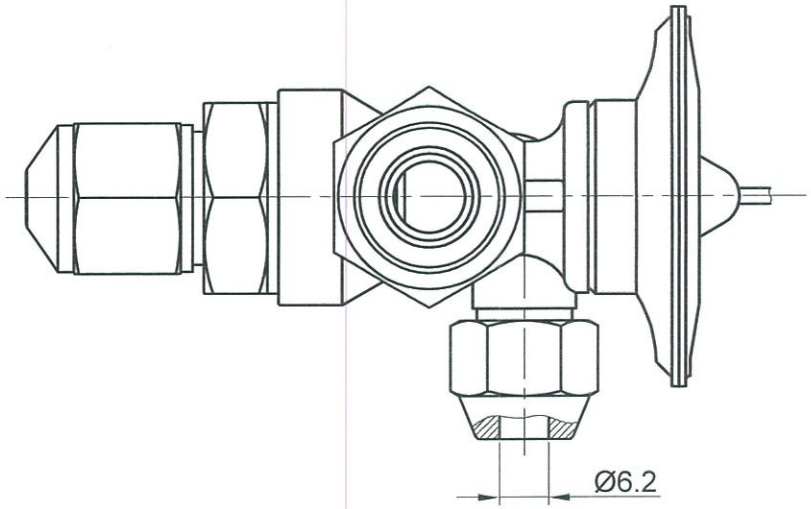

技术规格

1. 供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2. 型号系列 ---------- K-ASTVE2D-CS
3. 形式 ---------- 外平衡
4. 最高阀体温度 ---------- 80°C
5. 温包最高感受温度 ---------- 60°C
6. 连接方式 ---------- 螺纹连接
7. 最大工作压力 ---------- 3.0 MPa
8. 试验压力 ---------- 3.3 MPa
9. 毛细管长度 ---------- 1.5 M
10. 出厂过热度 ---------- 3.5°C
11. 适用工质 ---------- R142B
12. 名义容量:K-ASTVE2D-CS =8.2KW;

受控文件

标记	处数	更改文件号	签字	日期	K-ASTVE2D 型膨胀阀			图号	K-ASTVE2D-CS
					规格书			代码	
设计	方振靖	审核	方振靖		图样标记	数量	比例	材料	
校对		批准	Rebeau Li			1	1:1		
工艺		日期	2023-03-31		共 1 页	第 1 页		上海奉申制冷控制器股份有限公司	