
版本 1

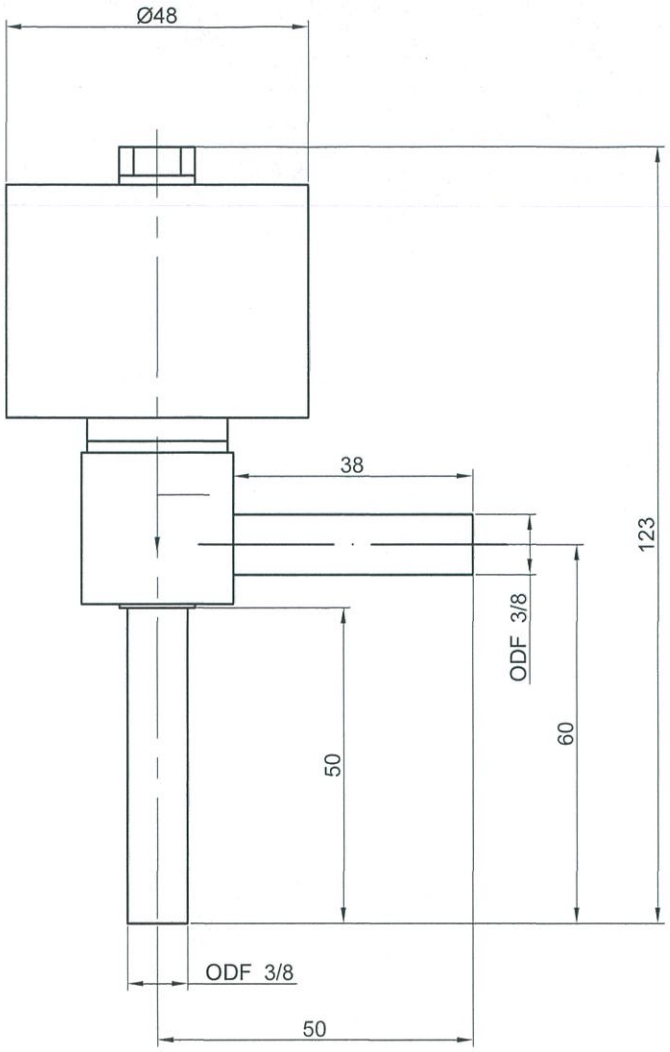

供应商——上海奉申制冷控制器股份有限公司
产品型号——PTV8W-EHTV
环境温度—— -30～60℃
流体温度—— -30～120℃
工作形式——通电时阀口开
流量系数（CV值）——0.86
连接方式——铜管、ODF(焊接)
连接尺寸——3/8“
口径——9.5mm
最小动作压差——0.1MPa
最大动作压差——10MPa
最大工作压力——15MPa
电气参数
额定电压——220V.AC
额定频率——50/60Hz
视在功率——42/33VA
功率——7/6W
工作介质——CO_2

受控文件

					PTV-CO_2闪蒸旁通阀	图号	PTV8W-EHTV
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		审核	Rebeam Li		产品技术规格书	代码	
校对		批准	Rebeam Li		图样标记 / 数量 / 比例	材料	
工艺		日期	2023-07-12		1 / 1:1		
					共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	