
版权归上海奉申制冷控制器股份有限公司

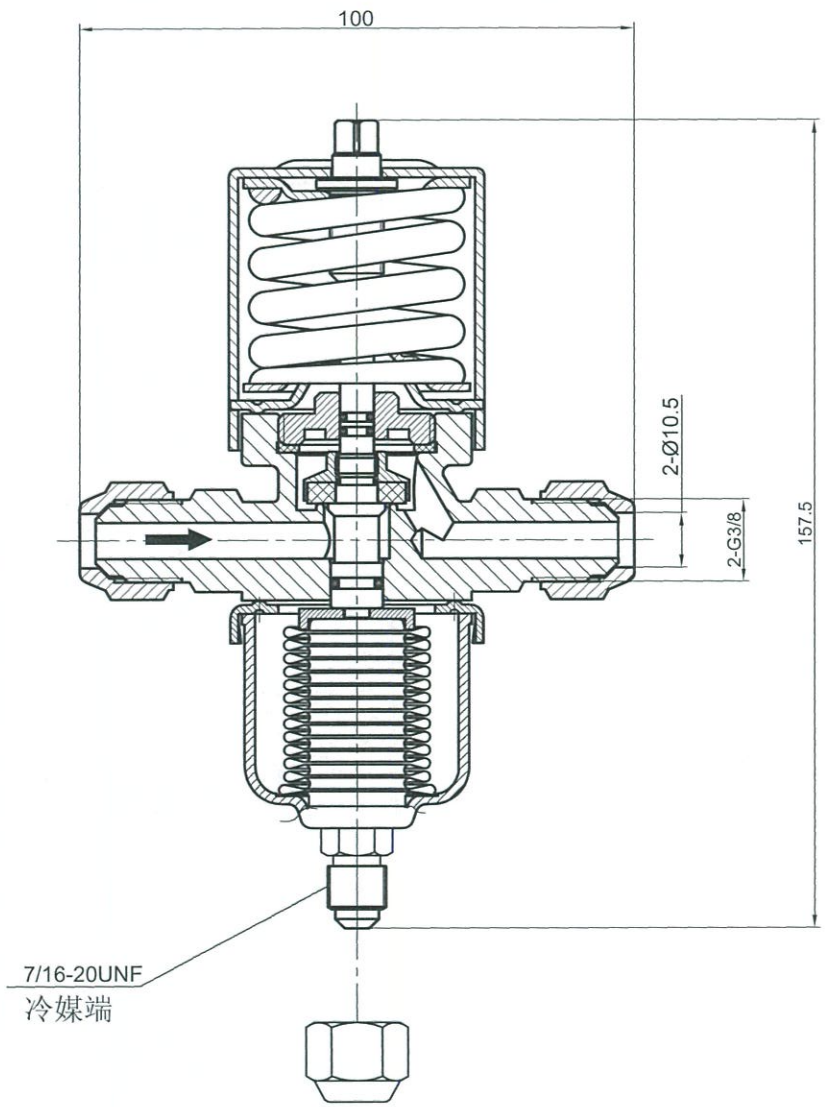

受控文件

技术规格

1、供应商 --- 上海奉申制冷控制器股份有限公司；
2、名称 --- 冷凝压力调节阀；
3、型号 --- PWV3/8G；
4、工作方式：冷凝压力升高，阀自动开大，反之，阀自动关小；
5、连接形式 --- 螺纹连接；
6、连接尺寸 --- 冷媒端：7/16"-20UNF螺纹；
水路端：G3/8；
7、最大试验压力 --- 3MPa；
8、最大工作压力：冷媒端：2.6MPa；水路端：1MPa；
9、可调关闭压力：0.7MPa～2.3MPa；
10、设定开启压力：2MPa；
11、介质 --- 淡水；
12、冷凝器端适用制冷剂：R134a、R22、R407C、R404A、R507；
13、介质最高温度 --- 60℃；
14、Kv ---0.8 m^3 / h（ Kv 值为介质通过阀门压差等于0.1MPa、密度为1000 Kg/m^3 时的流量系数)。

					PWV3/8G型 冷凝压力调节阀	图号	PWV3/8G
标记	处数	更改文件号	签字	日期	技术规格书	代码	
设计	崔涛	审核	Rebeca Li				
校对		批准	Rebeca Li		图样标记 / 数量 1 / 比例 1:1	材料	
工艺		日期	2023-06-26		共 页 / 第 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	