

尺寸單位:mm

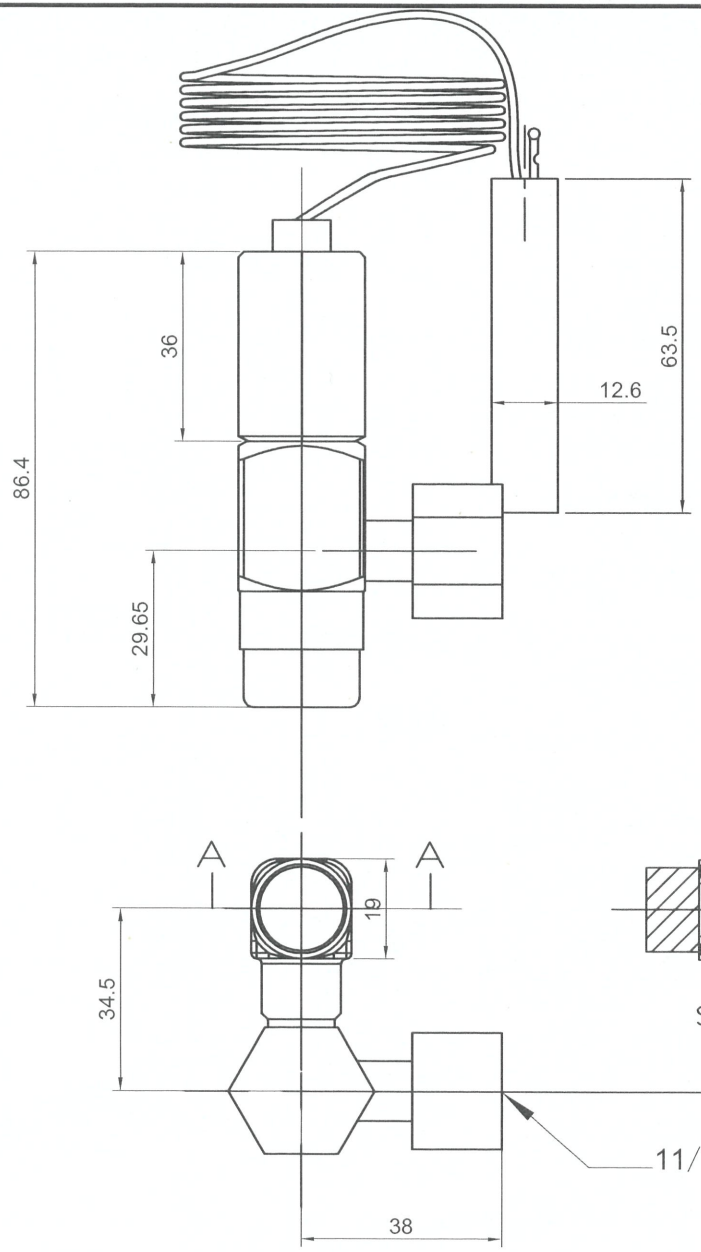

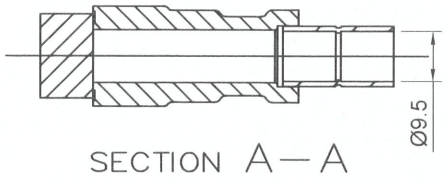

技术规格

1. 供应商 ---------- 上海奉申制冷控制器股份有限公司
2. 型号系列 ---------- WTVAB-YHT
3. 形式 ---------- 温度响应阀
4. 最高阀体温度 ---------- 120°C
5. 温包最高感受温度 ---------- 105°C
6. 连接方式 ---------- SAE
7. 最大工作压力 ---------- 4.2 MPa
8. 试验压力 ---------- 4.5 MPa
9. 毛细管长度 ---------- 1 m
10. 未注尺寸公差按照GB/T1800.1-2009中的IT16级

受控文件

技术要求：

1.喷液阀，打开温度90°C±3°C
2.能力：1冷吨
3. 适配冷媒：R22、R404A、R134a等制冷剂
4. 适配润滑油：POE、3GS
5. 最大使用压力：4.5MPag

					喷液阀	图号	WTVAB2-YHT
标记	处数	更改文件号	签字	日期	技术规格书	代码	
设计	吴建新		审核	Rebeam Li			
校对			批准	Rebeam Li	图样标记 / 数量 / 比例	材料	
工艺			日期	2024-06-14	1 / 1:1		
					共 1 页 / 第 1 页	上海奉申制冷控制器股份有限公司	